


# 5 角フリューム



## 本体

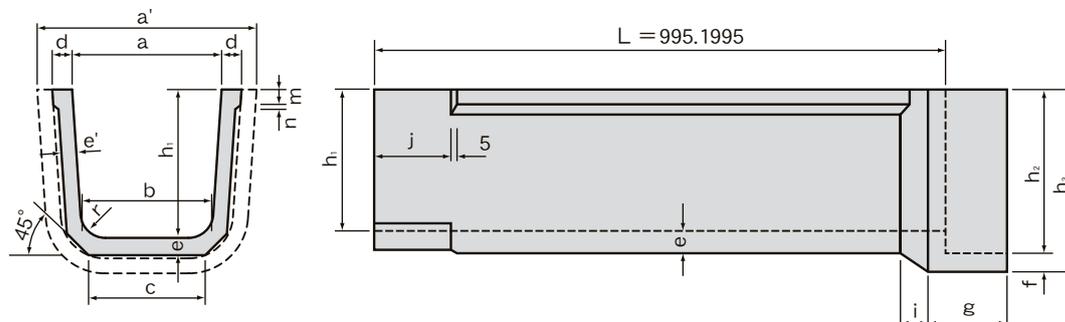


呼名	L=2.0m		平パット 単価(円)
	単価(円)	参考質量(kg)	
150	別途見積	49	別途見積
200	"	77	"
250	"	106	"
300	"	140	"
350	"	167	"
400	"	253	"
450	"	270	"
500	"	382	"

※ 1m製品の価格は標準品の70%です。

呼名	参考質量		a	a'	b	c	d	e	e'	f	g	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	i	j	m	n	r
	L=1m	L=2m																	
150	26	49	150	246	130	120	30	23	20	20	80	150	178	198	25	80	20	10	30
200	39	77	200	316	173	143	35	29	25	25	80	200	233	258	30	80	25	10	50
250	61	106	250	366	217	187	35	32	28	24	85	250	283	307	30	80	25	10	50
300	74	140	300	436	260	234	40	35	30	30	105	300	338	368	35	100	30	10	50
350	88	167	350	486	303	277	40	35	30	30	105	350	388	418	35	100	30	10	50
400	132	253	400	576	347	329	50	46	40	40	110	400	448	488	45	100	35	10	50
450	143	270	450	626	390	350	50	46	40	40	110	450	498	538	45	100	35	10	70
500	202	382	500	716	433	403	60	57	50	50	115	500	558	608	50	100	40	10	70

## コンクリート蓋

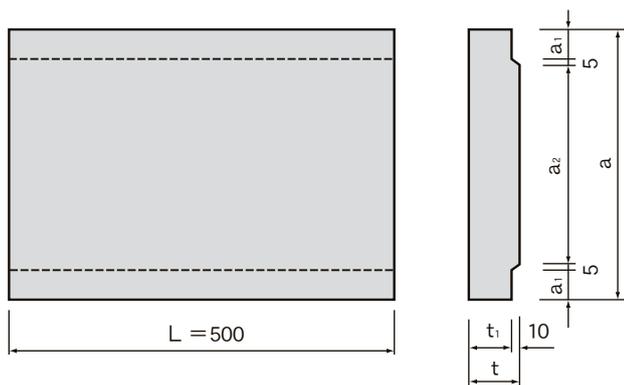

呼名	単価(円)	参考質量(kg)	寸法(mm)					
			a	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	L	t	t <sub>1</sub>
150	別途見積	11	210	32.5	135	500	50	40
200	"	15	270	37.5	185		50	40
250	"	21	320	37.5	235		55	45
300	"	29	380	42.5	285		60	50
350	"	33	430	42.5	335		70	60
400	"	37	500	52.5	385		75	65
450	"	51	550	52.5	435		80	70
500	"	57	620	62.5	485		80	70

1. コンクリート蓋は歩道用です。
2. コンクリート蓋は、岡山県工コ認定製品ではありません。

カルバート

環境

擁壁

道路用オリジナル

道路用一般

貯留システム


法面

水路用・農業用

下水道

工法紹介


## 分水

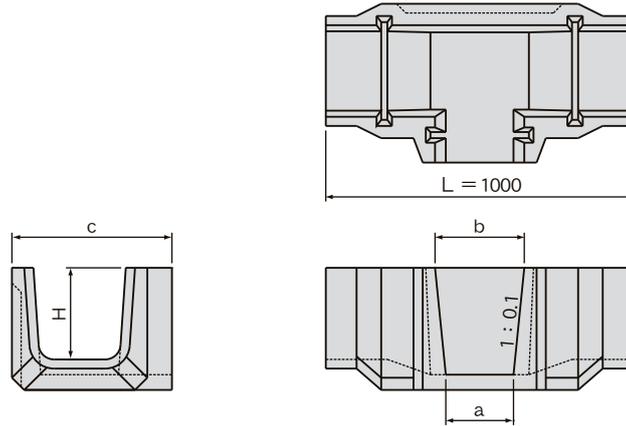

呼名 (H)	単価 (円)	参考質量 (kg)	寸法 (mm)			
			a	b	c	L
200	別途見積	105	220	270	420	1000
250	"	120		280	470	
300	"	130		290	520	
350	"	145		300	570	
400	"	160		310	630	
450	"	171		320	680	
500	"	193		330	740	

1. 分水は、岡山エコ認定製品ではありません。
2. 単価はカラー1ヶを含みます。


## 落差工

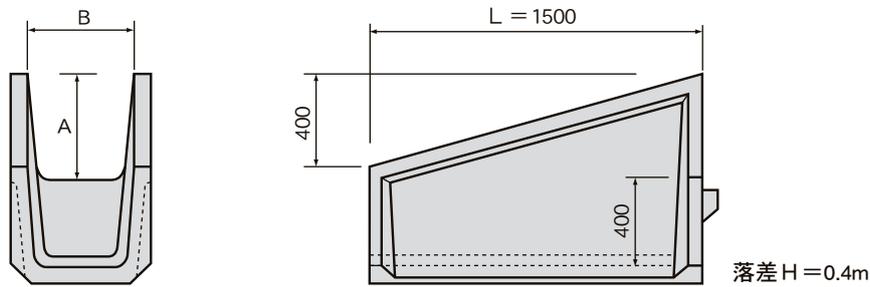

呼名	単価 (円)	参考質量 (kg)	寸法 (mm)		
			高さ (A)	上幅 (B)	長さ (L)
300	別途見積	290	300	300	1500
350	"	328	350	350	
400	"	372	400	400	

1. 落差工は、岡山エコ認定製品ではありません。

## グレーチング蓋

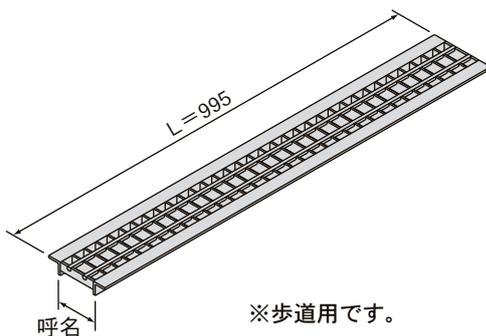

呼名	単価 (円)	参考質量 (kg)
150	別途見積	5.1
200	"	6.2
250 ※	"	7.0
300	"	7.9
350 ※	"	8.8
400 ※	"	9.7
450	"	10.6
500 ※	"	11.6

※は、ランダスオリジナルの規格です。