





特長

1. 階段表面は原石より型取りした鉄平石模様です。
2. 階段勾配は1.0割から3.0割まで対応できます。
3. 施工が早く大幅な工期短縮が図れるため、経済的です。
4. 大型張ブロック1000と連続併用施工ができます。





製品形状 (図は擬石模様を参考としています。)

1.0型・1.5型・1.8型・2.0型

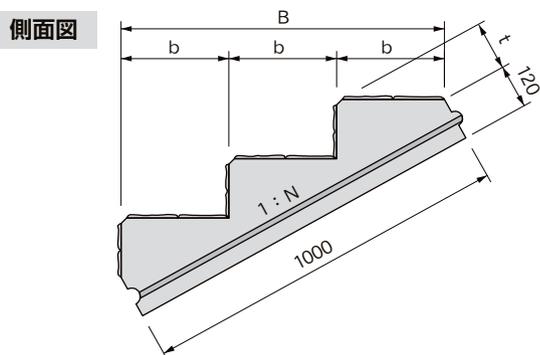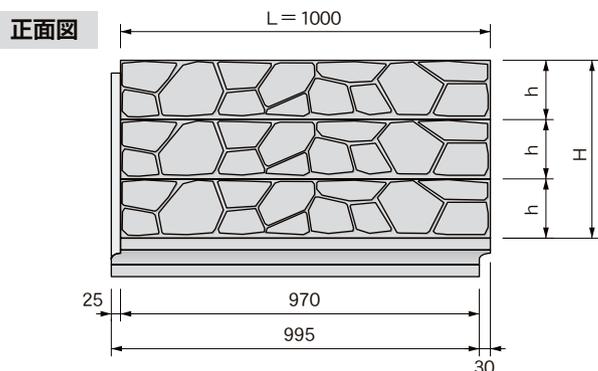

2.5型・3.0型

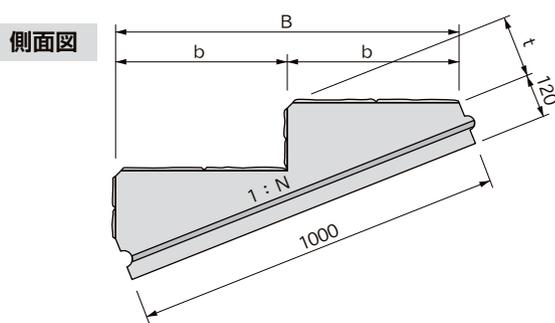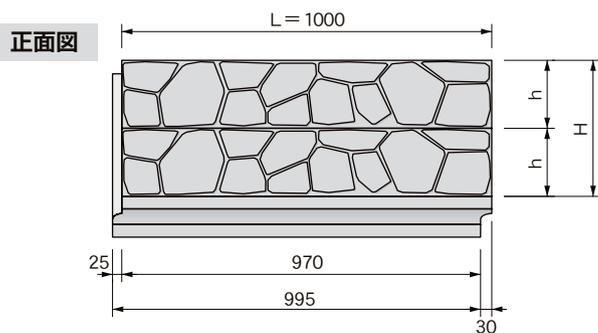

寸法表


呼名	単価 (円)	参考質量 (kg)	寸法 (mm)					
			擬石模様	B	b	H	h	t
1.0型	別途見積	470	708	236	708	236	167	1000
1.5型	別途見積	450	831	277	555	185	154	1000
1.8型	別途見積	440	873	291	486	162	142	1000
2.0型	別途見積	430	894	298	447	149	133	1000
2.5型	別途見積	470	928	464	372	186	172	1000
3.0型	別途見積	450	948	474	316	158	150	1000

※擬石模様により、詳細寸法が多少変化します。


袖壁ブロック

プロムナードの左右端部の隔壁として使用できます。


側面図

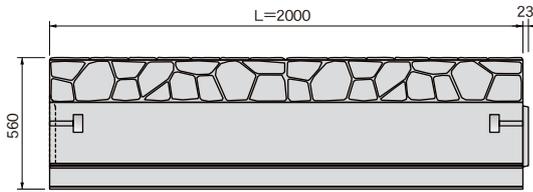

正面図



使用参考図

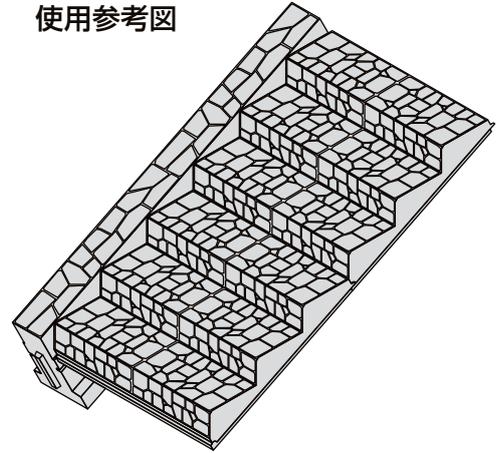

呼名	単価 (円)	参考質量 (kg)	適用範囲
袖壁ブロック	別途見積	590	1.0型~3.0型

●施工歩掛

プロムナード

(10㎡当り)

名称	規格	単位	数量	備考
世話役		人	0.10	
ブロック工		人	0.20	
特殊作業員		人	0.10	
普通作業員		人	0.20	
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ 25 t 吊り	日	0.10	排出ガス対策型
諸雑費		%	(26)	

※1. 施工歩掛りは平成25年度版国土交通省土木工事積算基準「コンクリートブロック積(張)工」の平ブロック(150kg/個以上)の張工歩掛りに準拠しています。

※2. 袖壁ブロックの施工歩掛りは、プロムナード歩掛りの数値を使用し、10個当りで計上してください。

※3. ()内の諸雑費は目地モルタルを使用した場合の材料費であり、労務費の合計額に上表を乗じた金額を上限として計上してください。

カルバート

環境

擁壁

道路用オリジナル

道路用一般

貯留システム

法面

水路用・農業用

下水道

工法紹介