


特 長

従来から使用されている根固め工、(木工沈床、十字ブロック等)としての治水機能を有していると共に、内部に形成された空間により魚類や底生生物の生息場所となる根固め魚巢ブロックです。


対象：コイ・フナ・ドジョウ等の河川に生息する魚類
サンショウウオ・サワガニ・水生昆虫等の底生生物

製品形状

平面図 (1 T型～5 T型)

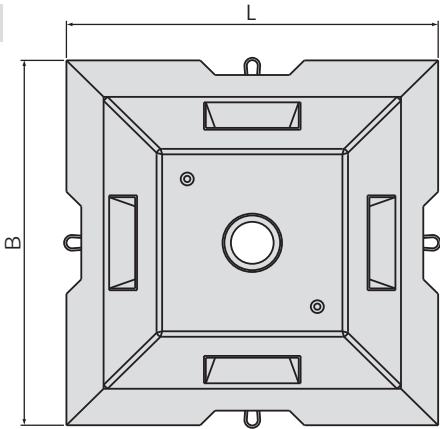

側面図

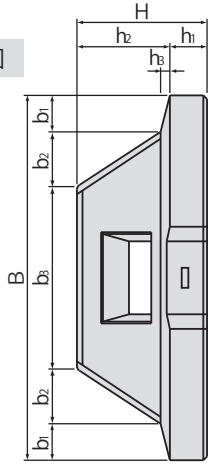

呼 名	単 価 (円) 標準タイプ	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)								
			B	L	H	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃
1T型	別途見積	1010	1500	1500	530	143	257	700	150	380	40
2T型	//	2010	2000	2000	700	200	300	1000	200	500	50
3T型	//	3260	2500	2500	750	300	350	1200	250	500	60
4T型	//	4120	2500	2500	930	300	350	1200	430	500	60
5T型	//	5150	2500	2500	875	250	375	1250	250	625	62.5


連結金具	単 価 (円)	適用サイズ
φ16	別途見積	1T～2T型
φ19	//	3T～5T型

●標準歩掛り


据付工 1 日当り

名 称	規 格	単位	数量	備 考
世 話 役		人	1.0	
特 殊 作 業 員		人	1.0	
普 通 作 業 員		人	2.0	
ラフテレーンクレーン	25 t 吊り	日	1	2.5 t 未満50個据付 2.5 t 以上43個据付
諸 雑 費				労務費+トラッククレーンの0.1%

連結方法

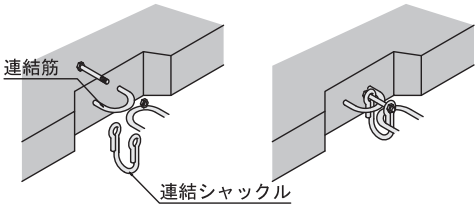

吊り上げ方法

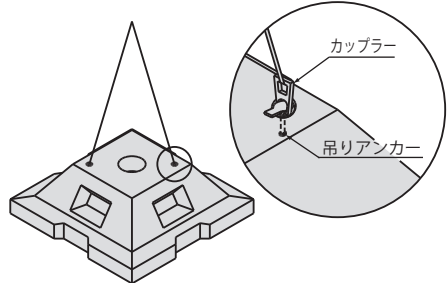

※ 2 点吊り厳守
※ 3T型・4T型は4点吊りになります。

