


建設物価
掲載

岡山 山陰 広島 山口 近畿 四国

形状図


中詰めコンクリート及び通し鉄筋で完全一体化が図れます。

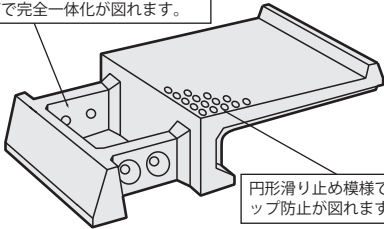


円形滑り止め模様でスリップ防止が図れます。

施工断面例


(フラット型)



(マウンドアップ型)



側面図

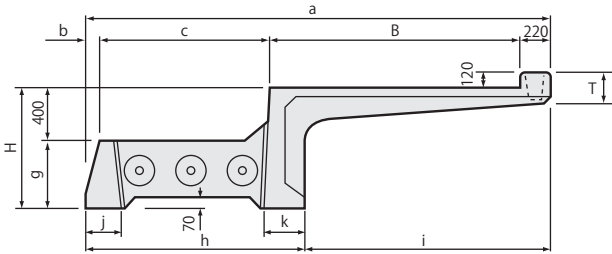

呼 名	単 価 (円)	参考質量 (kg)	規格寸法 (mm)		
			歩道幅 (B)	高さ (H)	長さ (L)
SR30	別途見積	4048	2800	1300	1495
SR35	//	4400	3300	1300	1495

呼 名	規 格 寸 法 (mm)								
	a	b	c	g	h	i	j	k	T
SR30	4770	120	1630	900	2100	2670	350	430	260
SR35	5570	120	1930	900	2400	3170	350	430	260

1. 水抜き穴については、各営業担当まで御一報ください。
2. 設計条件により形状変更をすることがあります。
3. 高欄パイプのピッチは1.5mまたは3.0mを標準とします。
4. 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。


●参考歩掛り

(10m当り)

名 称	品 種	形状寸法	単位	数 量						備 考
				NSR10	NSR15	NSR20	NSR25	SR30	SR35	
製品部材	NSR / SR		本	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	※2 6.67	1.5m/個
据付工	世話役		人	0.22	0.26	0.26	0.33	1.33	1.33	
	特殊作業員		人	0.22	0.26	0.26	0.33	1.33	1.33	
	普通作業員		人	0.67	0.79	0.79	1.00	4.00	4.00	
	ラフテレンクレーン	※1 4.9t吊 / ※2 16t吊 / ※3 25t吊	日	※2 0.22	※2 0.26	※2 0.26	※2 0.33	※3 0.67	※3 0.67	
諸雑費			%	16.00	18.00	18.00	20.00	7.00	7.00	
間詰工	コンクリート工	σ ck=18N/mm2	m3	0.72	0.98	1.63	2.11	10.07	12.23	
	鉄筋工	D13	kg	20.68	20.68	31.01	31.01	31.01	31.01	
基礎工	コンクリート工	σ ck=18N/mm2 t=100mm	m3	1.25	1.60	1.90	2.20	2.40	2.70	
	型枠工		m2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	砕石工	C40 t=150	m2	12.50	16.00	19.00	22.00	24.00	27.00	

- ※ 上記代価表は平成24年度国土交通省土木工事積算基準「擁壁工」プレキャスト擁壁据付歩掛かりを参考として作成した独自歩掛かりであり、現場条件に応じて施工重機の見直しや歩掛かりの割り増しなどを行って下さい。
- ※ 諸雑費は伸縮目地材、目地・均しモルタルなどの材料費です。
- ※ ベアリング横引き工法を用いての施工にも対応いたしますので、担当までお問い合わせください。

●製品吊り上げ方法

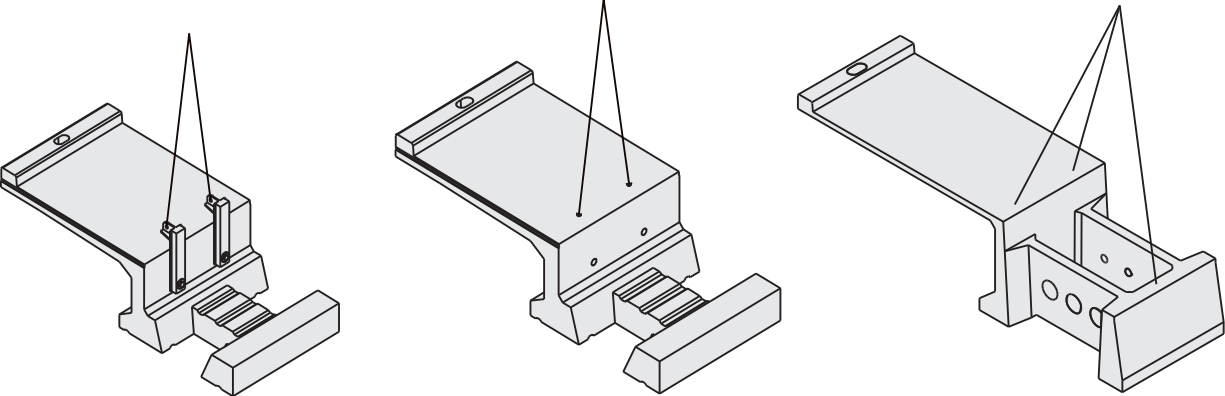

※NSR10,15,20
専用金具による2点吊り

※NSR25
カップラーによる2点吊り

※SR30,35
カップラーによる3点吊り



施工専用金具



カップラー
吊りアンカー
製品に埋込み

●ハレーサルト張り出し歩道

ハレーサルトは内部組織が緻密なコンクリートで、塩分や水分等の劣化因子が内部へ侵入することを抑止します。

この特性により、塩害環境や凍害環境での耐久性が向上します。

ハレーサルトで製造された張り出し歩道は、NETISに登録されています。

NETIS番号：CG-130006-VE

※ハレーサルトについては別途カタログがございますので、担当までお問い合わせください。