

多自然型連結ブロック

特長

1. 強固な構造


擬岩ブロック間を梁で一体化した1㎡の大型連結ブロックです。
2. 確実な割付が可能

一体構造のため、急勾配施工による法長方向の施工縮みがなく、1.5割勾配から水平まで御使用いただけます。標準型、半型ともに施工性に優れた形状でカーブ対応も容易です。
3. 効果的な緑化が可能


開口が大きいため植物の根が張り易く、また、魚や昆虫等の棲息空間にもなる等、豊かな自然環境を創り出します。
4. 景観との調和

変化に富んだ擬岩の配置によって、より自然な景観を創り出します。

標準タイプ

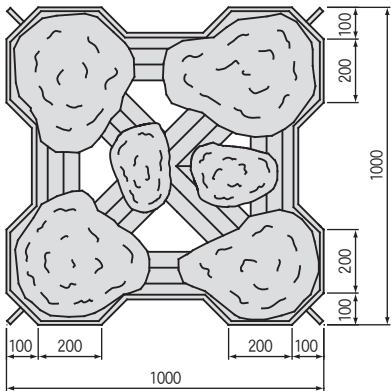

ステップタイプ

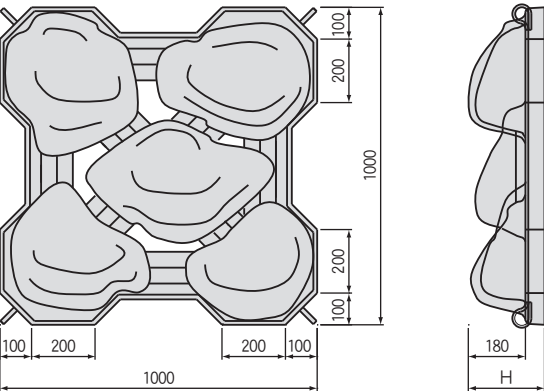

呼 名		単 価 (円)	参考質量 (kg)	H (mm)	参考客土量 (㎡/ヶ)
透水型 標準タイプ ジェロック	200型	別途見積	210	190	0.064
	250型	〃	260	220	0.072
	300型	〃	310	250	0.083
	350型	〃	360	280	0.094
透水型 ステップタイプ ジェロック	250型	〃	260	270	0.122
	300型	〃	310	300	0.133
	350型	〃	360	330	0.144
透水型 ジェロックパネル	200型	〃	225	190	—
	250型	〃	275	220	—
	300型	〃	330	250	—

- 参考客土はH寸法の高さに水平充填した場合の土量です。
- 製品1個当たり連結金具2個使用。連結金具の代金は別途申し受けます。

●標準歩掛り

材 料

100㎡当り ※(L)20m×(SL)5m

名 称	規 格	単位	数 量	備 考
ジェ ロ ッ ク	1000×1000	個	100.0	
連 結 金 具		個	122.0	

据付工

100㎡当り ※(L)20m×(SL)5m

名 称	規 格	単位	数 量	備 考
世 話 役		人	1.0	0.1人/10㎡
ブ ロ ッ ク 工		人	2.0	0.2人/10㎡
特 殊 作 業 員		人	1.0	0.1人/10㎡
普 通 作 業 員		人	2.0	0.2人/10㎡
ラフテレーンクレーン	25 t 吊り	日	1.0	0.1日/10㎡

中詰工

100㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	備 考
客 土		㎡		補正係数1.16
世 話 役		人	5.3	
法 面 工		人	6.0	
普 通 作 業 員		人	36.4	
ラフテレーンクレーン	25 t 吊り	日	6.2	


吸出防止材

100㎡当り ※(L)20m×(SL)5m


名 称	規 格	単位	数 量	備 考
吸 出 防 止 材		㎡	112.0	補正係数1.12
普 通 作 業 員		日	0.6	0.06人/10㎡

※国土交通省土木工事積算基準に準拠。

施工断面例

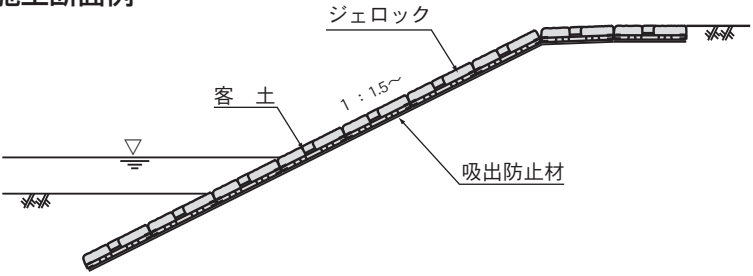

連結金具



ジェロック（標準タイプ）



ジェロック（ステップタイプ）

