


特 長

-

適用条件

道路の区分	設計速度	一般区間	重大な被害が発生する恐れがある区間
高速自動車国道 自動車専用道路	80km/h以上	A 種 用	—
	60km/h以下		—
その他の道路	60km/h以上	B 種 用	A 種 用
	50km/h以下	C 種 用	B種用（40km/h以下の道路はC種用）

製品形状

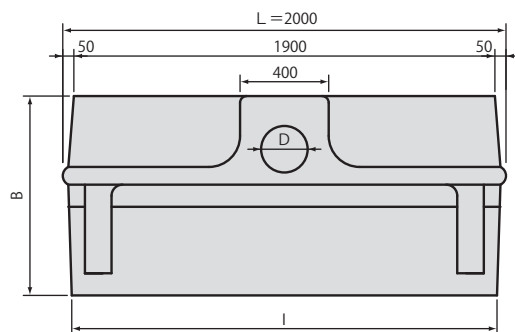

Technical drawing of a mechanical part with the following dimensions:

- Overall width: B
- Distance from left edge to start of vertical section: b_1
- Width of vertical section: 400
- Distance from inner edge of vertical section to right edge: b_2
- Overall height: 400
- Height of the base: h
- Height of the upper section: 200

[illegible]



●参考歩掛り

(10m当り)

名 称	規格	単 位	数量
プレガードⅡ	L=2.0m	個	5.00
世 話 役	—	人	0.22
特殊作業員	—	人	0.22
普通作業員	—	人	0.67
クレーン機能付きバックホウ	山積み0.8㎡級 2.9 t 吊り	日	0.22
諸雑費	16%	式	1.00

※すべての製品に適用
※間詰めコンクリート及び型枠数量は別途計上
※諸雑費は、労務費・ラフテレーンクレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

参考施工図（例：BC－800）

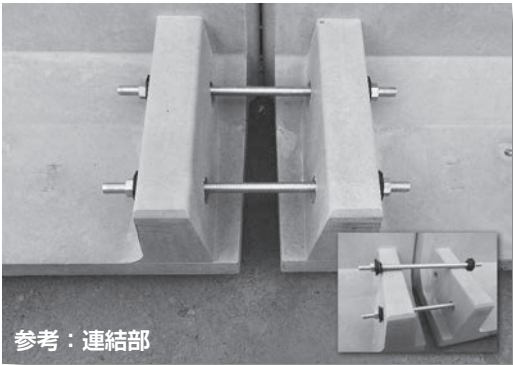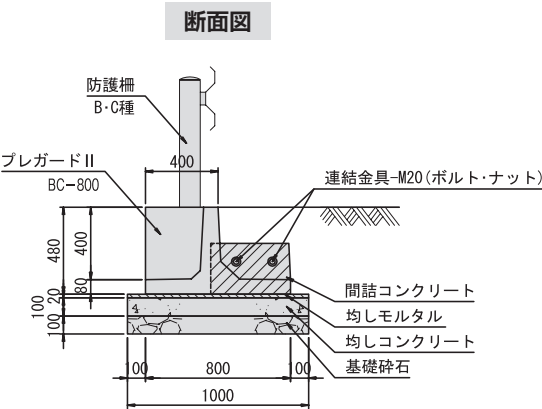

数量表

延長20m（製品10個）当り

名 称	規 格	単位	プレガードⅡ									
			A 種					BC種				
			1500	1300	1200	1100	1000	1200	1100	1000	900	800
間詰めコンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N}/\text{mm}^2$	㎡	0.30	0.28	0.26	0.26	0.24	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18
間詰め型枠		㎡	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50
均しモルタル	C : S = 1 : 3	㎡	0.68	0.6	0.56	0.52	0.48	0.56	0.52	0.48	0.44	0.4
均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$	㎡	3.4	3.0	2.8	2.6	2.4	2.8	2.6	2.4	2.2	2.0
均し型枠		㎡	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
基礎砕石	t = 100mm	㎡	34	30	28	26	24	28	26	24	22	20

曲線部への対応

A種用

種別	A-1500	A-1300	A-1200	A-1100	A-1000
内カーブ	7				
外カーブ	24	22	21	19	18

B種用

種別	BC-1200	BC-1100	BC-1000	BC-900	BC-800
内カーブ	8				
外カーブ	17	16	15	14	12

