

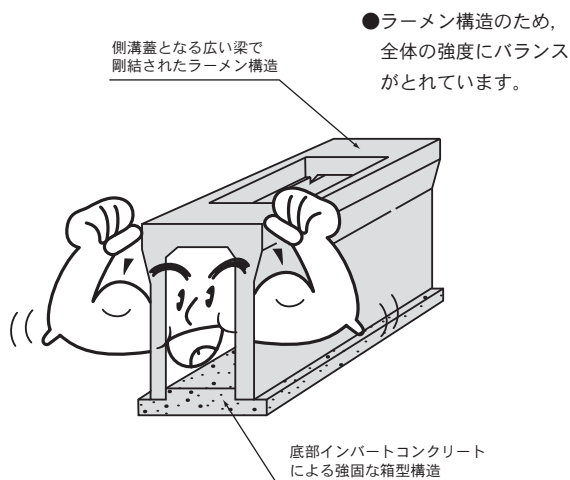


特 長


1. 安全断面

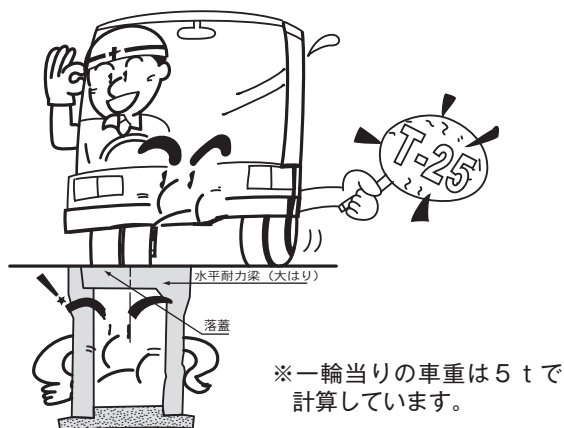


2. 自由設計

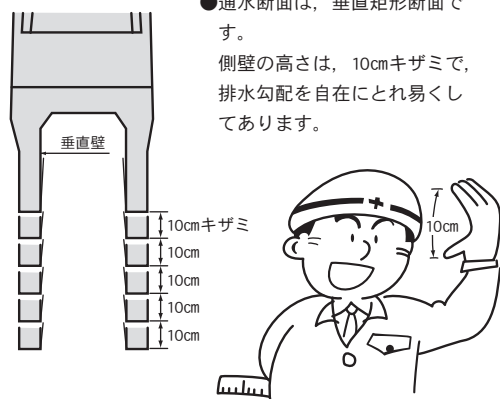

●動水勾配を適切に設計できます。

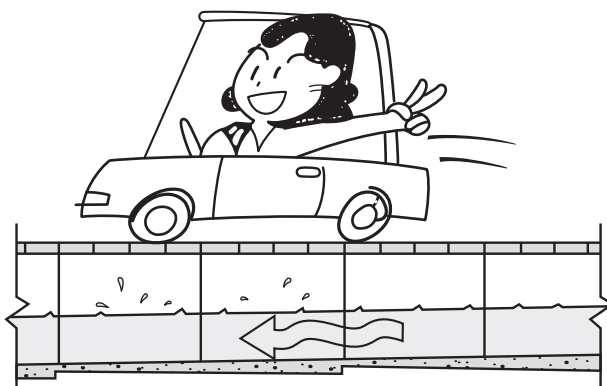


3. 経済的

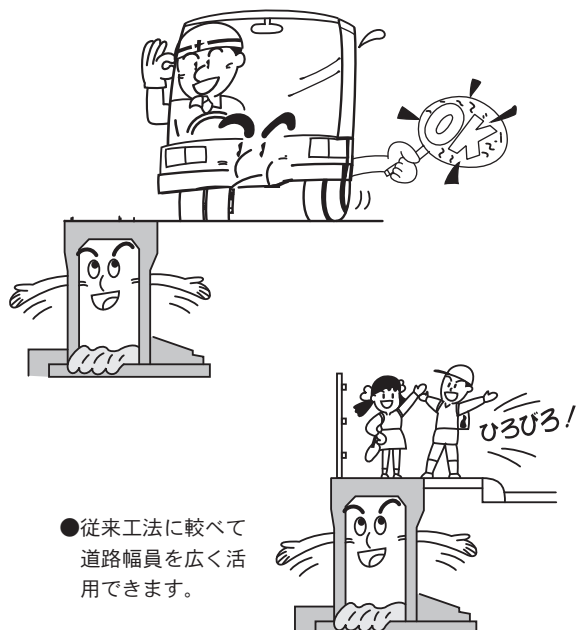


●蓋かけU字側溝と較べても、安価に側溝工事ができますので、経済的な製品です。

自由勾配側溝 (VS)

U形側溝

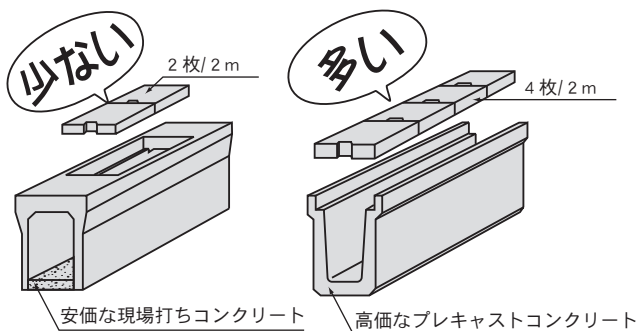

水路幅300～600

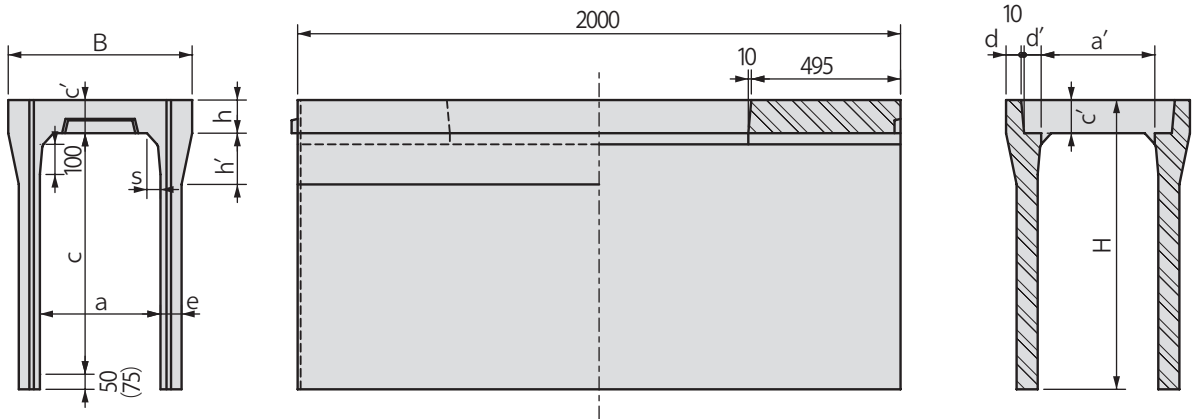

() 内は400×1500～2100, 500×1500～2300及び600×1600～2300の場合

	呼 名 (幅×深)	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)												
				a	a′	B	c	c′	d	d′	e	H	h	h′	s	
○	300× 300	別途見積	322	300	287	500	300	95	45	51.5	50	445	95	100	25	
○	300× 400	〃	399		285		400			52.5	55	545		150	30	
○	300× 500	〃	450				500					645				
○	300× 600	〃	558		281		600			54.5	65	745		160	35	
○	300× 700	〃	618				700					845				
○	300× 800	〃	754		277		800			56.5	75	945		170	40	
○	300× 900	〃	824				900					1045				
○	300×1000	〃	986		273		1000			58.5	85	1145	—	—	45	
○	300×1100	〃	1065				1100					1245				
	300×1200	〃	1293				1200					100				1345
	300×1300	〃	1385				1300									1445
	300×1400	〃	1477				1400									1545
○	400× 400	〃	454	400		385	610	400	110			50				52.5
○	400× 500	〃	532		381	500		54.5		60	660		160	40		
○	400× 600	〃	588			600					760					
○	400× 700	〃	710		377	700		56.5		70	860		170	45		
○	400× 800	〃	775			800					960					
○	400× 900	〃	924		373	900		58.5		80	1060		180	50		
○	400×1000	〃	999			1000					1160					
○	400×1100	〃	1175		368	1100		61.0		90	1260		—	—	55	
○	400×1200	〃	1259			1200					1360					
○	400×1300	〃	1343			1300					1460					
○	400×1400	〃	1427			1400					1560					
	400×1500	〃	1800			1500					105					1685
	400×1600	〃	1900			1600										1785
	400×1700	〃	2000			1700										1885
	400×1800	〃	2100			1800										1985
	400×1900	〃	2200			1900										2085
	400×2000	〃	2300			2000										2185
	400×2100	〃	2400			2100										2285

	呼 名 (幅×深)	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)														
				a	a′	B	c	c′	d	d′	e	H	h	h′	s			
○	500× 400	別途見積	532	500	481		400	125	55	54.5	60	575	125	160	40			
○	500× 500	〃	587				500					675						
○	500× 600	〃	710				600					775						
○	500× 700	〃	775		477					700	56.5	70		875	170	50		
○	500× 800	〃	840							800				975				
○	500× 900	〃	1032							900				1075				
○	500×1000	〃	1111		472		1000			59.0	85	1175		180	60			
○	500×1100	〃	1190				1100					1275						
○	500×1200	〃	1383				468					720		1200	61.0		1375	190
○	500×1300	〃	1471		1300	95				1475								
○	500×1400	〃	1559		1400					1575								
○	500×1500	〃	1910		1500	110				1700	—		—	70				
	500×1600	〃	2015		1600					1800								
	500×1700	〃	2125		1700					1900								
	500×1800	〃	2225		1800					2000								
	500×1900	〃	2335		1900					2100								
	500×2000	〃	2430		2000					2200								
	500×2100	〃	2540		2100					2300								
	500×2200	〃	2690		2200					2400								
	500×2300	〃	2800		2300		2500											
○	600× 400	〃	633		600	577				400	140	60	56.5	65	590	140	170	50
○	600× 500	〃	694							500					690			
○	600× 600	〃	754							600					790			
○	600× 700	〃	885	572				700	59.0	75			890	180	60			
○	600× 800	〃	955					800					990					
○	600× 900	〃	1024					900					1090					
○	600×1000	〃	1234	568			1000	61.0	90	1190			190	70				
○	600×1100	〃	1318				1100			1290								
○	600×1200	〃	1402				1200			1390								
○	600×1300	〃	1608	564		830	1300	63.0	100	1490			—	200				
○	600×1400	〃	1701				1400			1590								
	600×1500	〃	1794				1500			1690								
	600×1600	〃	2195				1600		115	1815						—	—	80
	600×1700	〃	2305				1700			1915								
	600×1800	〃	2415				1800			2015								
	600×1900	〃	2525				1900			2115								
	600×2000	〃	2610				2000			2215								
	600×2100	〃	2720				2100			2315								
	600×2200	〃	2830				2200			2415								
	600×2300	〃	2940				2300			2515								

注 1) 配筋及び継手部等，詳細については，承認図面を御参照ください。


2) 400×1500～2100，500×1500～2300及び600×1600～2300は鉄パイプによる小梁が付く場合があります。

3) 400×1500～2100，500×1500～2300及び600×1600～2300の側壁は天端から同じ幅となります。

4) 製品の搬入は，現地車上渡しを原則とさせて頂きます。

5) L=1mの製品もご用意しております。（○印）

水路幅700～1000

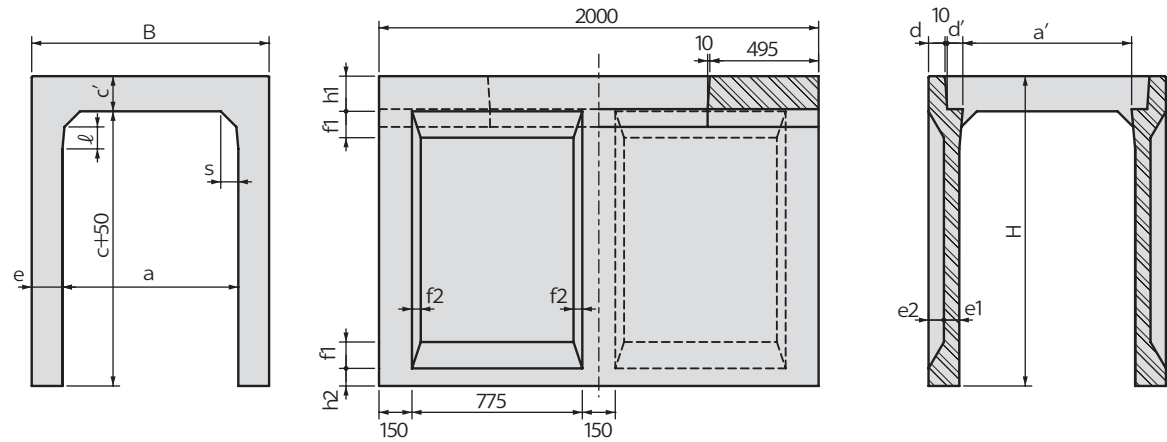


呼 名 (幅×深)	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)																
			a	a′	B	c	c′	d	d′	e	e ₁	e ₂	f ₁	f ₂	H	h ₁	h ₂	ℓ	s
700× 500	別途見積	935	700	670	970	500	150	70	135	65	70	120	40	700	150	80	100	70	
700× 600	〃	1010				600													
700× 700	〃	1087				700													
700× 800	〃	1164				800													
700× 900	〃	1242				900													
700×1000	〃	1320				1000													
700×1100	〃	1397		666	1300	1100	72	1300											
700×1200	〃	1475				1200		1400											
700×1300	〃	1557				1300		1500											
700×1400	〃	1635				1400		1600											
700×1500	〃	1713				1500		1700											
700×1600	〃	1790				1600		1800											
700×1700	〃	1868				1700		1900											
800× 600	〃	1120	800	768	1080	600	160	75	140	70	70	120	40	810	160	80	100	80	
800× 700	〃	1200				700								910					
800× 800	〃	1279				800								1010					
800× 900	〃	1361				900								1110					
800×1000	〃	1444				1000								1210					
800×1100	〃	1526				1100								1310					
800×1200	〃	1608		1200	1410														
800×1300	〃	1691		1300	1510														
800×1400	〃	1778		764	1400	73	1610												
800×1500	〃	1860			1500		1710												
800×1600	〃	1942			1600		1810												
800×1700	〃	2025			1700		1910												
800×1800	〃	2107			1800		2010												

呼 名 (幅×深)	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)																											
			a	a′	B	c	c′	d	d′	e	e ₁	e ₂	f ₁	f ₂	H	h ₁	h ₂	ℓ	s											
900× 700	別途見積	1310	900	866	1190	700	170	75	77	145	75	70	120	40	920	170	80	100	90											
900× 800	〃	1400				800									1020															
900× 900	〃	1483				900									1120															
900×1000	〃	1570				1000									1220															
900×1100	〃	1657				1100									1320															
900×1200	〃	1744				1200									1420															
900×1300	〃	1831		862		1300			1300						180			80		79	150	80	70	120	40	1520	180	80	150	100
900×1400	〃	1918							1400																	1620				
900×1500	〃	2010							1500																	1720				
900×1600	〃	2097							1600																	1820				
900×1700	〃	2184							1700																	1920				
900×1800	〃	2271							1800																	2020				
900×1900	〃	2358							1900																	2120				
1000× 600	〃	1350	1000	964	1300		600	180	80	78	150	80	70	120		40	830		180	80						100			100	
1000× 700	〃	1440					700										930													
1000× 800	〃	1530					800										1030													
1000× 900	〃	1620					900										1130													
1000×1000	〃	1705					1000										1230													
1000×1100	〃	1797					1100										1330													
1000×1200	〃	1889				1200	1430																							
1000×1300	〃	1980		960		1300	80			80					150		80	70			120	40	1530	180	80	150	100			
1000×1400	〃	2072				1400																	1630							
1000×1500	〃	2164				1500																	1730							
1000×1600	〃	2261				1600																	1830							
1000×1700	〃	2352				1700																	1930							
1000×1800	〃	2444				1800																	2030							
1000×1900	〃	2536				1900																	2130							
1000×2000	〃	2627				2000																	2230							


注 1) 配筋及び継手部等詳細については、承認図面を御参照ください。
 2) 深さ1,600mm以上の製品は鉄パイプによる小梁が付く場合があります。
 3) 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

縦断用，片土圧用
コンクリート蓋

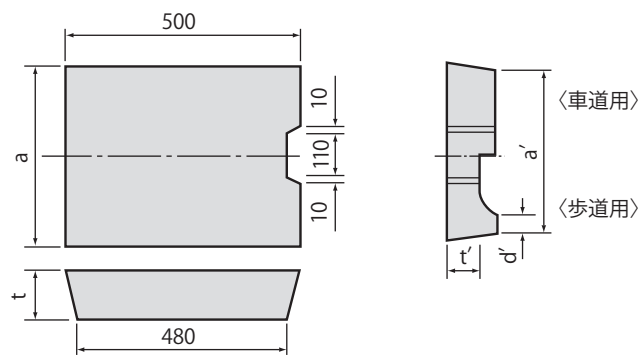


呼 名		単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)				
				a	a'	d'	t	t'
車 道 用	300	別途見積	41	400	380	—	95	—
	400	//	60	500	480		110	
	500	//	83	600	580		125	
	600	//	109	700	680		140	
	700	//	137	820	800		150	
	800	//	165	920	900		160	
	900	//	196	1030	1010		170	
	1000	//	228	1130	1110		180	
歩 道 用	300	//	30	400	380	50	95	55
	400	//	43	500	480		110	65
	500	//	55	600	580		125	70
	600	//	72	700	680		140	80
	700	//	89	820	800	55	150	85
	800	//	106	920	900		160	90
	900	//	125	1030	1010	60	170	95
	1000	//	144	1130	1110		180	100

縦断用，片土圧用
グレーチング蓋

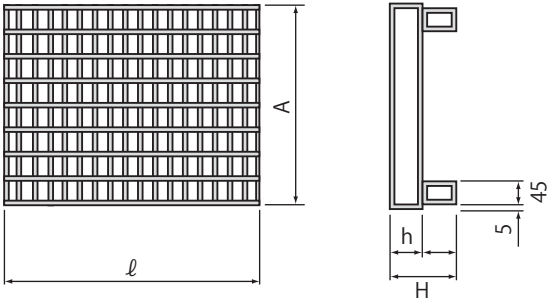


呼 名		単 価 (円)		参考質量 (kg)		寸 法 (mm)	
		$\ell = 1 \text{ m}$ 用	$\ell = 0.5 \text{ m}$ 用	$\ell = 1 \text{ m}$ 用	$\ell = 0.5 \text{ m}$ 用	A	H
T 2 5 / 2 0	300	別途見積	別途見積	35	18	400	95
	400	〃	〃	45	23	500	110
	500	〃	〃	68	35	600	125
	600	〃	〃	103	53	700	140
	700	〃	〃	88	51	810	150
	800	〃	〃	104	59	910	160
	900	〃	〃	118	67	1020	170
	1000	〃	〃	138	80	1120	180
T 1 4	300	〃	〃	30	15	400	95
	400	〃	〃	43	22	500	110
	500	〃	〃	58	30	600	125
	600	〃	〃	78	40	700	140
	700	〃	〃	121	62	810	150
	800	〃	〃	135	69	910	160
	900	〃	〃	114	60	1020	170
	1000	〃	〃	124	71	1120	180
T 2	300	〃	〃	24	12	400	95
	400	〃	〃	30	15	500	110
	500	〃	〃	38	19	600	125
	600	〃	〃	46	23	700	140
	700	〃	〃	53	26	820	150
	800	〃	〃	63	31	920	160
	900	〃	〃	69	34	1030	170
	1000	〃	〃	91	47	1130	180

135°

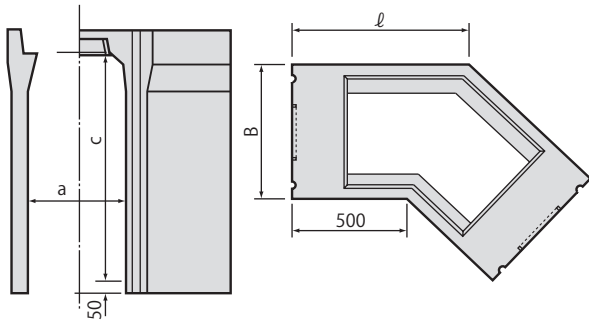

90°

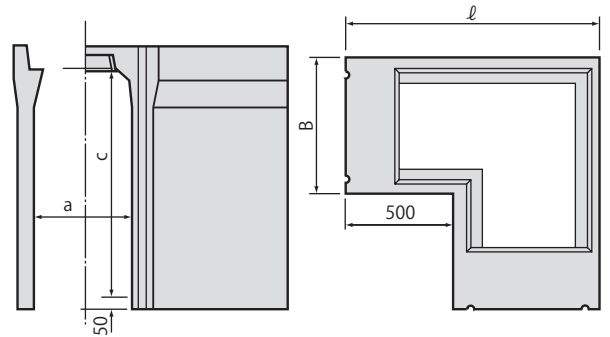

135°

呼 名 (幅×深)	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)	
			B	ℓ
300× 300	別途見積	194	500	707
300× 400	//	241		
300× 500	//	272		
300× 600	//	337		
300× 700	//	373		
300× 800	//	455		
300× 900	//	497		
300×1000	//	595		
300×1100	//	643		
400× 400	//	285	610	753
400× 500	//	334		
400× 600	//	369		
400× 700	//	445		
400× 800	//	486		
400× 900	//	579		
400×1000	//	626		
400×1100	//	736		
400×1200	//	789		
500×1200	//	1000	720	798
500×1300	//	1070		
500×1400	//	1140		


90°

呼 名 (a×c)	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)	
			B	ℓ
300× 300	別途見積	332	500	1000
300× 400	//	391		
300× 500	//	450		
300× 600	//	509		
300× 700	//	568		
300× 800	//	627		
300× 900	//	686		
300×1000	//	745		
300×1100	//	804		
400× 400	//	444	610	1110
400× 500	//	511		
400× 600	//	578		
400× 700	//	645		
400× 800	//	712		
400× 900	//	779		
400×1000	//	846		
400×1100	//	913		
400×1200	//	981		


- ・御使用の場合は、各営業担当まで御一報ください。
- ・掲載以外の規格についてはお問い合わせ下さい。

隅切製品用蓋板


●135° 用
鉄筋コンクリート蓋板




●90° 用
鉄筋コンクリート蓋板



●135° 用
グレーチング蓋板




●90° 用
グレーチング蓋板



呼 名	単 価 (円)	参考質量 (kg)
鉄筋コンクリート蓋 135° 300用	別途見積	59
鉄筋コンクリート蓋 135° 400用	〃	92
鉄筋コンクリート蓋 135° 500用	〃	—
鉄筋コンクリート蓋 90° 300用	〃	84
鉄筋コンクリート蓋 90° 400用	〃	136
グレーチング蓋 135° 300用	〃	23.2
グレーチング蓋 135° 400用	〃	32.5
グレーチング蓋 135° 500用	〃	—
グレーチング蓋 90° 300用	〃	34.8
グレーチング蓋 90° 400用	〃	43.7



※寸法については、承認図面を御参照ください。

●隅切用VS～VS・カット役物を使用しての構造物の回避例


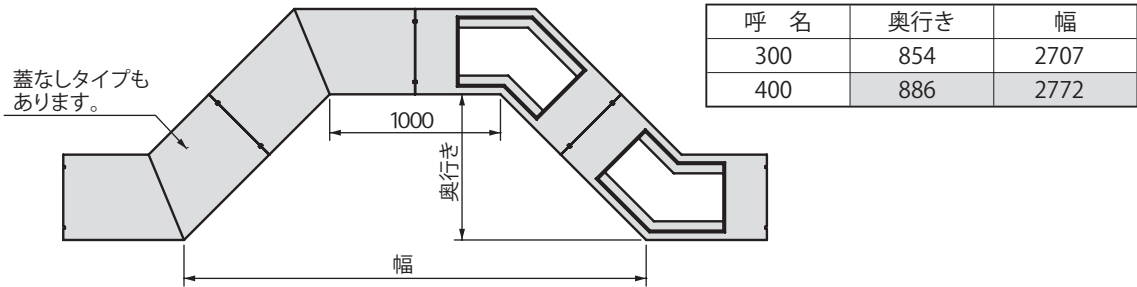


※縦断用製品を組み合わせることにより、寸法を調整できます。
※B＝300～600は蓋なしタイプ（暗渠型）がありますので、現場に合わせてカットできます。

水路幅300～600

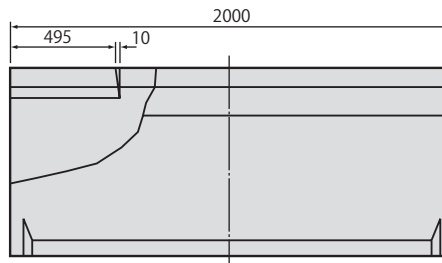

- 300×300～300×700
- 400×400～400×800
- 500×400～500×800
- 600×400～600×600

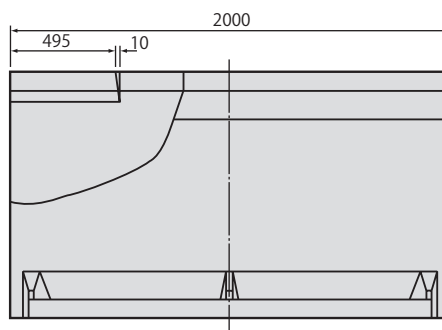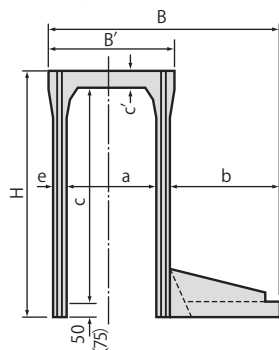

- 300×800～300×1400
- 400×900～400×2100
- 500×900～500×2300
- 600×700～600×2300

() 内は400×1500～2100, 500×1500～2300及び600×1600～2300の場合

	呼 名 (幅×深)	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)									
				a	B	B′	b	c	c′	e	H	t	
○	300× 300	別途見積	384	300	700	500	250	300	95	50	445	50	
○	300× 400	〃	474		755		300	400		55	545		
○	300× 500	〃	535		805		350	500			645		
○	300× 600	〃	650		815		865	400		700	65	745	55
○	300× 700	〃	720		865		400	700		845			
○	300× 800	〃	900		925		450	800		75	945	60	
○	300× 900	〃	970					900			1045		
○	300×1000	〃	1180		985		500	1000		85	1145	70	
○	300×1100	〃	1270		1035		550	1100			1245		
	300×1200	〃	1474		1050			1200		100	1345	85	
	300×1300	〃	1583		1100		600	1300			1445		
	300×1400	〃	1677		1100			1400			1545		
○	400× 400	〃	515	400	810	610	250	400	110	55	560	50	
○	400× 500	〃	605		865		300	500		60	660		
○	400× 600	〃	670		915		350	600			760		
○	400× 700	〃	815		975		400	700		70	860	55	
○	400× 800	〃	890		1025		450	800			960		
○	400× 900	〃	1070		1035			900		80	1060	60	
○	400×1000	〃	1160		1085		1000	1160					
○	400×1100	〃	1370		1095		500	1100		90	1260	70	
○	400×1200	〃	1470		1145		550	1200			1360		
○	400×1300	〃	1570		1195		600	1300			1460	85	
○	400×1400	〃	1670		1245		650	1400			1560		
	400×1500	〃	2270		1410		800	1500		105	1685	100	
	400×1600	〃	2370					1600			1785		
	400×1700	〃	2470					1700			1885		
	400×1800	〃	2580					1800			1985		
	400×1900	〃	2780					1900			2085		
	400×2000	〃	2880	1610	1000	2000	2185						
	400×2100	〃	2980			2100	2285						

	呼 名 (幅×深)	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)									
				a	B	B'	b	c	c'	e	H	t	
○	500× 400	別途見積	600	500	920	720	250	400	125	60	575	50	
○	500× 500	〃	665		970		300	500			675		
○	500× 600	〃	790		980		70	600		775	55		
○	500× 700	〃	850		1030			350		700		875	
○	500× 800	〃	945		1080			400		800		975	
○	500× 900	〃	1200		1145		450	900		85	1075	70	
○	500×1000	〃	1290		1195		500	1000			1175		
○	500×1100	〃	1390		1245		550	1100			1275		
○	500×1200	〃	1640		1255			1200		95	1375	85	
○	500×1300	〃	1750		1305		600	1300			1475		
○	500×1400	〃	1860		1355		650	1400			1575		
	500×1500	〃	2390		1520		800	1000		1500	110	1700	100
	500×1600	〃	2490							1600		1800	
	500×1700	〃	2600							1700		1900	
	500×1800	〃	2700							1800		2000	
	500×1900	〃	2800							1900		2100	
	500×2000	〃	3010		1720		1000	2000		2200			
	500×2100	〃	3120					2100		2300			
	500×2200	〃	3270					2200		2400			
	500×2300	〃	3380					2300		2500			
○	600× 400	〃	695	600	1030	830	250	400	140	65	590	50	
○	600× 500	〃	755				300	500			690		
○	600× 600	〃	825		1080			600			790		
○	600× 700	〃	1000		1140		350	700		75	890	60	
○	600× 800	〃	1080		1190		400	800			990		
○	600× 900	〃	1160		1240		450	900			1090		
○	600×1000	〃	1420		1255			1000		90	1190	70	
○	600×1100	〃	1520		1305		500	1100			1290		
○	600×1200	〃	1620		1355		550	1200			1390		
○	600×1300	〃	1880		1415		600	1300		100	1490	85	
○	600×1400	〃	1980					1400			1590		
○	600×1500	〃	2090		1465		650	1500			1690		
	600×1600	〃	2670		1630		800	1600		115	1815	100	
	600×1700	〃	2780					1700			1915		
	600×1800	〃	2890					1800			2015		
	600×1900	〃	3000					1900			2115		
	600×2000	〃	3190		1830		1000	2000			2215		
	600×2100	〃	3300					2100			2315		
	600×2200	〃	3410					2200			2415		
	600×2300	〃	3520					2300			2515		

注 1) 400×1500～2100, 500×1500～2300及び600×1600～2300は鉄パイプによる小梁が付く場合があります。



2) 400×1500～2100, 500×1500～2300及び600×1600～2300の側壁は天端から同じ幅となります。

3) 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。



4) 掲載以外の規格についてはお問い合わせ下さい。

5) L=1mの製品もご用意しております。(○印)

水路幅700～1000

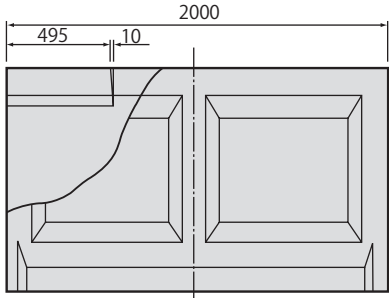

- 700×500～700×600
- 800×600～800×700
- 900×700～900×800
- 1000×800～1000×900

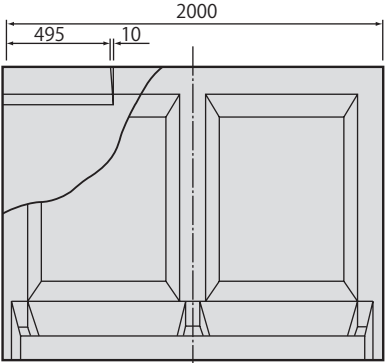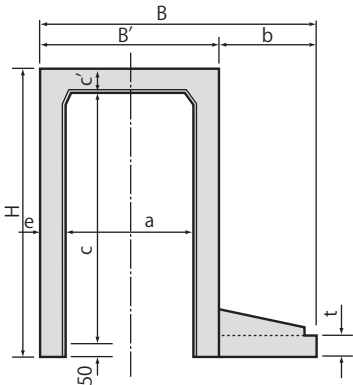

- 700×700～700×1700
- 800×800～800×1800
- 900×900～900×1900
- 1000×1000～1000×2000


呼 名 (幅×深)	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)								
			a	B	B'	b	c	c'	e	H	t
700× 500	別途見積	1020	700	1220	970	250	500	150	135	700	50
700× 600	〃	1090					600			800	
700× 700	〃	1220				300	700			900	60
700× 800	〃	1300					800			1000	
700× 900	〃	1390				350	900			1100	70
700×1000	〃	1510					1000			1200	
700×1100	〃	1600				450	1100			1300	85
700×1200	〃	1690					1200			1400	
700×1300	〃	1870				550	1300			1500	100
700×1400	〃	1970					1400			1600	
700×1500	〃	2070				650	1500			1700	85
700×1600	〃	2230					1600			1800	
700×1700	〃	2330				700	1700			1900	100
700×1800	〃	2430					1800			2000	
800× 600	〃	1210	800	1330	1080	250	600	160	140	810	55
800× 700	〃	1290					700			910	
800× 800	〃	1420				300	800			1010	60
800× 900	〃	1500					900			1110	
800×1000	〃	1590				350	1000			1210	70
800×1100	〃	1710					1100			1310	
800×1200	〃	1810				450	1200			1410	85
800×1300	〃	1910					1300			1510	
800×1400	〃	2100				550	1400			1610	100
800×1500	〃	2200					1500			1710	
800×1600	〃	2380				650	1600			1810	85
800×1700	〃	2480					1700			1910	
800×1800	〃	2590				750	1800			2010	100
800×1900	〃	2690					1900			2110	

呼 名 (幅×深)	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)									
			a	B	B′	b	c	c′	e	H	t	
900× 700	別途見積	1400	900	1440	1190	250	700	170	145	920	55	
900× 800	//	1490					800			1020		
900× 900	//	1640		1490		300	900			1120	70	
900×1000	//	1740		1540		350	1000			1220		
900×1100	//	1840		1590		400	1100			1320		
900×1200	//	2000		1640		450	1200			1420	85	
900×1300	//	2110		1690		500	1300			1520		
900×1400	//	2220		1740		550	1400			1620	100	
900×1500	//	2420		1790		600	1500			1720		
900×1600	//	2530		1840		650	1600			1820		
900×1700	//	2640		1890		700	1700			1920	125	
900×1800	//	2820					1800			2020		
900×1900	//	2930		1940		750	1900			2120		
1000× 800	//	1620	1000	1550	1300	250	800	180	150	1030	55	
1000× 900	//	1710					900			1130		
1000×1000	//	1860		1600		300	1000			1230	70	
1000×1100	//	1970		1650		350	1100			1330		
1000×1200	//	2080		1700		400	1200			1430		
1000×1300	//	2240		1750		450	1300			1530	85	
1000×1400	//	2350		1800		500	1400			1630		
1000×1500	//	2460		1850		550	1500			1730	100	
1000×1600	//	2680		1900		600	1600			1830		
1000×1700	//	2790		1950		650	1700			1930		
1000×1800	//	3000		2000		700	1800			2030	125	
1000×1900	//	3100		2050		750	1900			2130		
1000×2000	//	3230		2100		800	2000			2230		

注 1）製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

水路幅300～600

。補強アングルにより角欠けを防止し、グレーチングをボルト固定することによりガタツキを抑止できます。

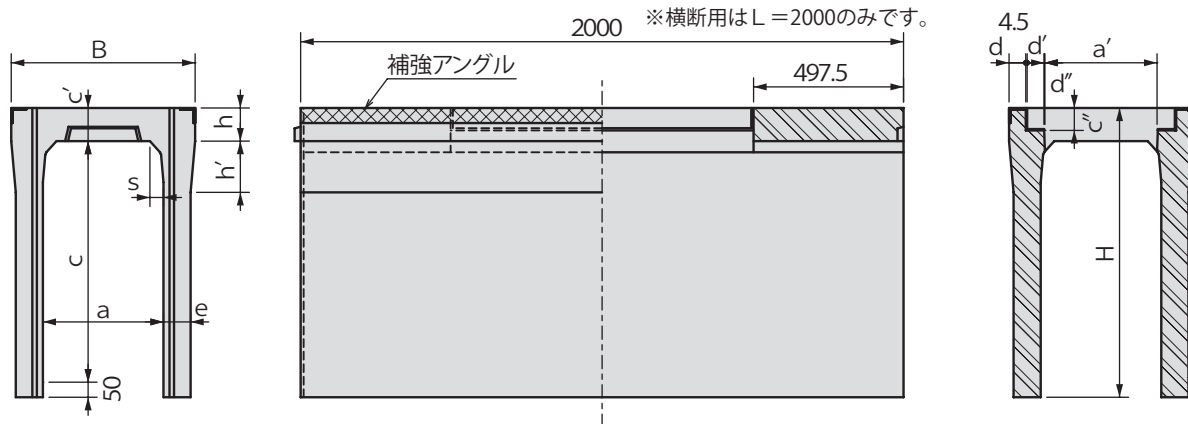


呼 名 (幅×深)	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)													
			a	a′	B	c	c′	c″	d	d′	d″	e	H	h	h′	s
300× 300	別途見積	475	300	277	520	285	110	60	50.5	64	2.5	80	445	110	200	45
300× 400	〃	550				385							545			
300× 500	〃	624				485							645			
300× 600	〃	780				585						745	95	845	300	
300× 700	〃	868				685						945				
300× 800	〃	957				785						1045				
300× 900	〃	1155				885						1145	110	1245	—	
300×1000	〃	1257				985										
300×1100	〃	1359				1085										
400× 400	〃	642	400	373	630	385	125	70	55.5	66	2.5	85	560	125	250	55
400× 500	〃	721				485							660			
400× 600	〃	800				585							760			
400× 700	〃	971				685						860	100	960	350	
400× 800	〃	1064				785						1060				
400× 900	〃	1157				885						1160				
400×1000	〃	1370				985						1260	115	1360	—	
400×1100	〃	1477				1085										
400×1200	〃	1584				1185										
500× 400	〃	773	500	468	750	385	140	75	65.5	68	3.0	95	575	140	300	70
500× 500	〃	861				485							675			
500× 600	〃	949				585							775			
500× 700	〃	1038				685							875			
500× 800	〃	1126				785							975			
500× 900	〃	1331				885						1075	110	1175	400	
500×1000	〃	1433				985						1275				
500×1100	〃	1536				1085										
500×1200	〃	1783				1185						1375	125	1475	—	
500×1300	〃	1899				1285										
500×1400	〃	2015				1385						1575				

呼 名 (幅×深)	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)													
			a	a'	B	c	c'	c''	d	d'	d''	e	H	h	h'	s
600× 400	別途見積	884	600	564	860	385	155	85	70.5	70	3.0	100	590	155	350	80
600× 500	//	977				485							690			
600× 600	//	1070				585							790			
600× 700	//	1163				685							890			
600× 800	//	1256				785							990			
600× 900	//	1349				885							1090			
600× 1000	//	1569				985						115	1190		450	
600× 1100	//	1676				1085							1290			
600× 1200	//	1783				1185							1390			
600× 1300	//	2045				1285						130	1490		—	
600× 1400	//	2166				1385							1590			
600× 1500	//	2287				1485							1690			

注 1）継手部等，詳細については承認図面を御参照ください。
 2）蓋は幅300～600はボルト固定グレーチングとなります。
 3）製品の搬入は，現地車上渡しを原則とさせていただきます。

水路幅700～1000

●補強アングルにより角欠けを防止し、グレーチングをボルト固定することによりガタツキを抑止できます。

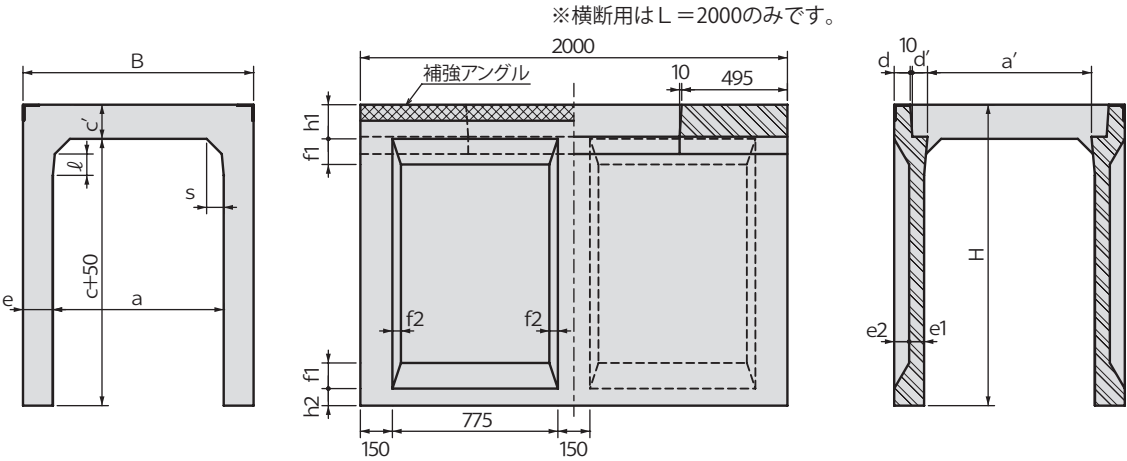


呼 名 (幅×深)	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)																
			a	a′	B	c	c′	d	d′	e	e ₁	e ₂	f ₁	f ₂	H	h ₁	h ₂	ℓ	s
700× 500	別途見積	935	700	670	970	500	150	70	135	65	70	120	40	700	150	80	100	70	
700× 600	〃	1010				600								800					
700× 700	〃	1087				700								900					
700× 800	〃	1164				800								1000					
700× 900	〃	1242				900								1100					
700×1000	〃	1320				1000								1200					
700×1100	〃	1397				1100								1300					
700×1200	〃	1475				1200								1400					
700×1300	〃	1557		666		1300		72						1500	150				
700×1400	〃	1635				1400								1600					
700×1500	〃	1713				1500								1700		150			
700×1600	〃	1790				1600								1800					
700×1700	〃	1868				1700								1900					
800× 600	〃	1120	800	768	1080	600	160	75	140	70	70	120	40	810	160	80	100	80	
800× 700	〃	1200				700								910					
800× 800	〃	1279				800								1010					
800× 900	〃	1361				900								1110					
800×1000	〃	1444				1000								1210					
800×1100	〃	1526				1100								1310					
800×1200	〃	1608				1200								1410					
800×1300	〃	1691				1300								1510					
800×1400	〃	1778		764		1400		73						1610	150				
800×1500	〃	1860				1500								1710					
800×1600	〃	1942				1600								1810					
800×1700	〃	2025				1700								1910					
800×1800	〃	2107				1800								2010					

呼 名 (幅×深)	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)																	
			a	a′	B	c	c′	d	d′	e	e ₁	e ₂	f ₁	f ₂	H	h ₁	h ₂	ℓ	s	
900× 700	別途見積	1310	900	866	1190	700	170	75	77	145	75	70	120	40	920	170	80	100	90	
900× 800	〃	1400				800									1020					
900× 900	〃	1483				900									1120					
900×1000	〃	1570				1000									1220					
900×1100	〃	1657				1100									1320					
900×1200	〃	1744				1200									1420					
900×1300	〃	1831		862		1300			79		150	80	70	120	40	1520	170	80	150	
900×1400	〃	1918				1400										1620				
900×1500	〃	2010				1500										1720				
900×1600	〃	2097				1600										1820				
900×1700	〃	2184				1700										1920				
900×1800	〃	2271				1800										2020				
900×1900	〃	2358				1900										2120				
1000× 800	〃	1530	1000	964	1300	800	180	80	78	150	80	70	120	40	1030	180	80	100		
1000× 900	〃	1620				900									1130					
1000×1000	〃	1705				1000									1230					
1000×1100	〃	1797				1100									1330					
1000×1200	〃	1889				1200									1430					
1000×1300	〃	1980				1300									1530					
1000×1400	〃	2072		960		1400			80		150	80	70	120	40	1630	180	80	150	
1000×1500	〃	2164				1500										1730				
1000×1600	〃	2261				1600										1830				
1000×1700	〃	2352				1700										1930				
1000×1800	〃	2444				1800										2030				
1000×1900	〃	2536				1900										2130				
1000×2000	〃	2627				2000										2230				



- 注 1) 配筋及び継手部等，詳細については承認図面を御参照ください。
- 2) 深さ1,600mm以上の製品は，鉄パイプによる小梁が付く場合があります。
- 3) 蓋は笠上グレーチングとなります。
- 4) 製品の搬入は，現地車上渡しを原則とさせていただきます。

横断VS用
グレーチング蓋

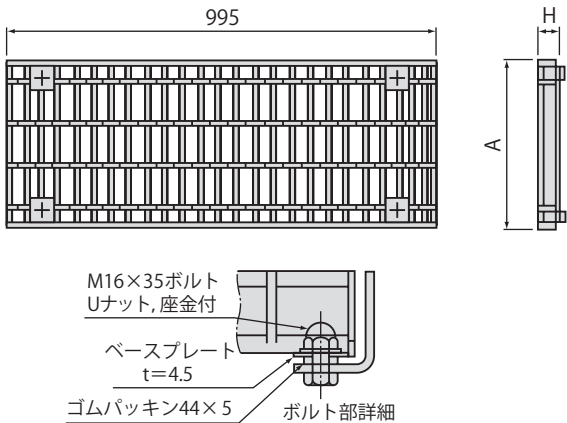



呼 名	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)	
			A	H
300用	別途見積	31	400	50
400用	〃	44	500	60
500用	〃	55	600	65
600用	〃	71	700	75

- 注 1) 車両走行時のガタツキによる金属衝撃音，浮き上り騒音等を防止するため，緩衝用ゴムを入れ，ボルトで受枠に固定する方式を採用しました。
- 2) 700以上はボルト固定ではありません。

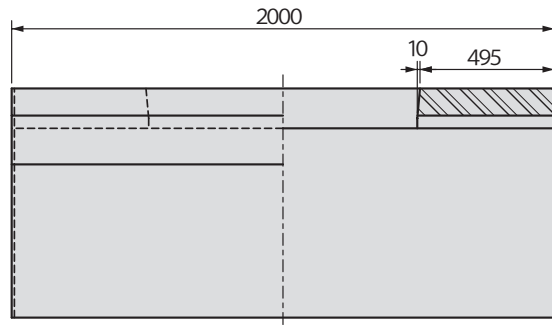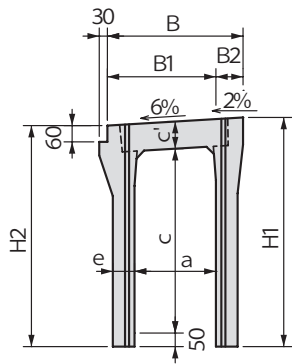



呼 名 (幅×深)	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)								
			a	B	B ₁	B ₂	c	c′	e	H ₁	H ₂
300× 300	別途見積	380	300	500	500	—	300	100	55	465	435
300× 400	〃	449					400		60	565	535
300× 500	〃	505					500			665	635
300× 600	〃	615					600		70	765	735
300× 700	〃	680					700			865	835
300× 800	〃	820					800		80	965	935
300× 900	〃	895					900			1065	1035
300× 1000	〃	1060					1000		90	1165	1135
300× 1100	〃	1140					1100			1265	1235

街路VS用 コンクリート蓋



呼 名	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)		
			a	a'	t
300用	別途見積	43	400	380	100


街路VS用 グレーチング蓋



※上図はB=300用を参照しています。

呼 名	単 価 (円)		参考質量 (kg)		寸 法 (mm)				
	L = 1.0m	L = 0.5m	L = 1.0m	L = 0.5m	A	H	h ₁	h ₂	h ₃
300用	別途見積	別途見積	35	18	400	96	50	40	24

水路幅300～600

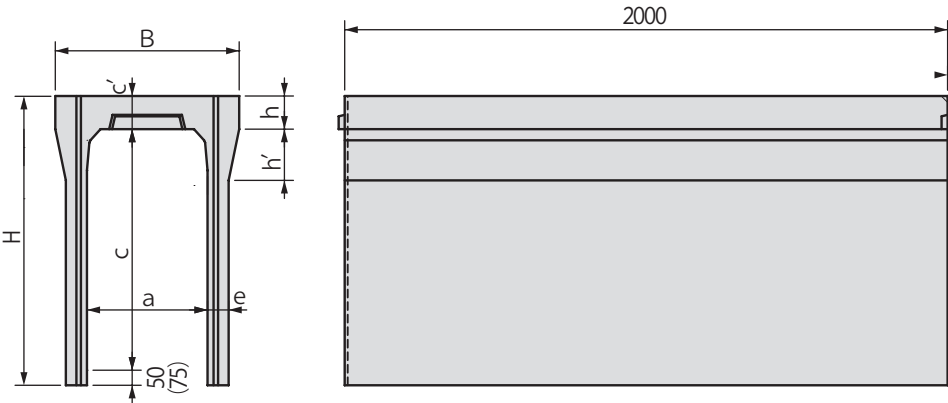

() 内は400×1500～2100, 500×1500～2300及び600×1600～2300の場合

呼 名 (幅×深)	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)							
			a	B	c	c'	e	H	h	h'
300× 300	別途見積	513	300	500	300	95	85	445	95	180
300× 400	〃	591			400			545		
300× 500	〃	662			500			645		
300× 600	〃	747			600			745		
300× 700	〃	825			700			845		
300× 800	〃	904			800			945		
300× 900	〃	982			900			1045		
300×1000	〃	1060			1000			1145		
300×1100	〃	1138			1100			1245		
300×1200	〃	1216			1200			1345		
300×1300	〃	1294			1300			1445		
300×1400	〃	1372			1400			1545		
400× 400	〃	640	400	610	400	110	70	560	110	170
400× 500	〃	704			500			660		
400× 600	〃	768			600			760		
400× 700	〃	833			700			860		
400× 800	〃	897			800			960		
400× 900	〃	1123			900		90	1060		190
400×1000	〃	1205			1000			1160		
400×1100	〃	1288			1100			1260		
400×1200	〃	1371			1200			1360		
400×1300	〃	1454			1300			1460		
400×1400	〃	1536			1400			1560		
400×1500	〃	1929			1500		105	1685	—	—
400×1600	〃	2030			1600			1785		
400×1700	〃	2130			1700			1885		
400×1800	〃	2231			1800			1985		
400×1900	〃	2332			1900			2085		
400×2000	〃	2433			2000			2185		
400×2100	〃	2534			2100			2285		

呼 名 (幅×深)	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)							
			a	B	c	c'	e	H	h	h'
500× 400	別途見積	846	500	720	400	125	95	575	125	190
500× 500	〃	935			500			675		
500× 600	〃	1020			600			775		
500× 700	〃	1110			700			875		
500× 800	〃	1195			800			975		
500× 900	〃	1283			900			1075		
500×1000	〃	1370			1000			1175		
500×1100	〃	1461			1100			1275		
500×1200	〃	1549			1200			1375		
500×1300	〃	1637			1300			1475		
500×1400	〃	1725			1400			1575		
500×1500	〃	2124			1500		110	1700	—	—
500×1600	〃	2230			1600			1800		
500×1700	〃	2336			1700			1900		
500×1800	〃	2441			1800			2000		
500×1900	〃	2547			1900			2100		
500×2000	〃	2652			2000			2200		
500×2100	〃	2758			2100			2300		
500×2200	〃	2864			2200			2400		
500×2300	〃	2969			2300			2500		
600× 400	〃	1000	600	830	400	140	100	590	140	200
600× 500	〃	1092			500			690		
600× 600	〃	1184			600			790		
600× 700	〃	1276			700			890		
600× 800	〃	1368			800			990		
600× 900	〃	1460			900			1090		
600×1000	〃	1552			1000			1190		
600×1100	〃	1644			1100			1290		
600×1200	〃	1736			1200			1390		
600×1300	〃	1828			1300			1490		
600×1400	〃	1920			1400			1590		
600×1500	〃	2012			1500			1690		
600×1600	〃	2448			1600		115	1815	—	—
600×1700	〃	2558			1700			1915		
600×1800	〃	2669			1800			2015		
600×1900	〃	2779			1900			2115		
600×2000	〃	2890			2000			2215		
600×2100	〃	3000			2100			2315		
600×2200	〃	3110			2200			2415		
600×2300	〃	3221			2300			2515		

注 1) 配筋及び継手部等、詳細については、承認図面を御参照ください。

2) 400×1500～2100, 500×1500～2300及び600×1600～2300は鉄パイプによる小梁が付く場合があります。

3) 400×1500～2100, 500×1500～2300及び600×1600～2300の側壁は天端から同じ幅となります。

4) 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。