


呼名	寸 法 (mm)																		参考質量 (kg)			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N'	O	O'	P	Q	本体	蓋	セット
240	345	300	330	285	270	30	40	25	33	170	200	10	15	240	230	30	35	25	40	28	6	34
300	415	360	405	345	334	35	45	35	33	220	260	10	20	300	276	30	42	25	40	45	9	54
360	480	430	460	400	390	40	55	30	38	270	310	15	20	360	340	35	45	25	40	64	14	78
400	540	480	500	460	450	40	55	35	38	300	340	15	20	400	380	40	50	25	45	87	19	106
450	600	530	550	510	500	45	55	40	38	340	380	15	20	450	430	40	50	30	45	110	25	135
500	690	580	590	590	580	50	55	40	38	380	420	15	20	500	480	40	50	30	45	152	※32	184
600	790	690	700	690	680	50	55	40	38	450	510	20	30	600	580	45	55	50	55	207	※44	251
800	1000	910	925	880	870	60	85	50	45	590	660	30	35	800	770	55	70	50	80	437	※82	519
1000	1230	1140	1150	1080	1070	75	100	50	50	790	860	35	35	1000	970	70	85	50	90	757	※142	899
許容差	±3																		—			

※：2枚割れ


溜桝本体





呼名	単価 (円)	参考質量 (kg)		寸法 (mm)
		本体	蓋	内幅×全高
240	別途見積	28	6	240×330
300	〃	45	9	300×405
360	〃	64	14	360×460
400	〃	87	19	400×500
450	〃	110	25	450×550
500	〃	152	16×2=32	580×590
600	〃	207	22×2=44	600×700
800	〃	437	41×2=82	800×925
1000	〃	757	71×2=142	1000×1150

- 溜桝は複数段積み上げて使用できません。
- 単価にはコンクリート蓋を含みます。

グレーチング蓋 (T-2)

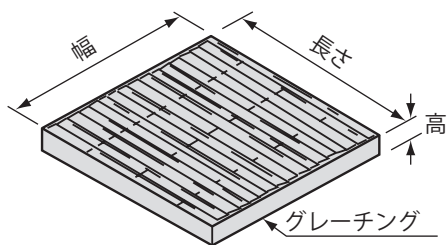

呼名	単価 (円)	参考質量 (kg)	寸法 (mm)
			長さ×幅×高さ
240	別途見積	2.9	265×268×32
300	〃	4.4	330×333×32
360	〃	7.3	384×384×38
400	〃	9.7	446×446×38
450	〃	11.9	495×495×38
500	〃	15.9	575×575×38
600	〃	22	675×675×38
800	〃	37.4	425/425×855×44
1000	〃	75.8	525/525×1055×50

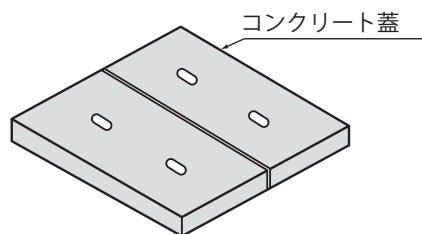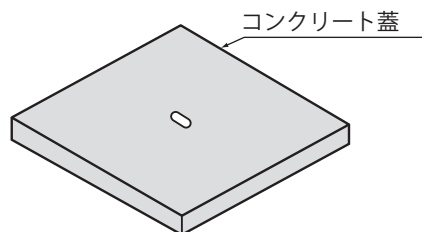

コンクリート蓋 (3.5kN/m²)

呼名	単価 (円)	参考質量 (kg)	寸法 (mm)
			長さ×幅×高さ
240	別途見積	6	265×268×32
300	〃	9	330×333×32
360	〃	14	384×384×38
400	〃	19	446×446×38
450	〃	25	495×495×38
※500	〃	※32	575×575×38
※600	〃	※44	675×675×38
※800	〃	※82	425/425×855×44
※1000	〃	※142	525/525×1055×50

- 500, 600, 800, 1000の蓋は2枚割りです。
- ※取手穴の数は呼名によって異なります。