

NETIS登録番号
CG-090028-V




特長

1. 砂防ダムや擁壁等の構築時に型枠として使用します。
取り外し不要の残存型枠なので建設副産物の発生を削減します。
2. 堰堤本体のコンクリート打設高さは最大1.5mまで対応できるため施工効率が良く、工期の短縮につながります。
3. パネルの内側での作業となるため安全性が高く、支保工も不要となるため、足場の設営や解体の手間やコストを省けます。
4. 表面模様は割石模様を基調としており、幅広い景観ニーズに対応できます。
着色や別意匠についてはご相談ください。
5. 端部処理の役物は、製品化して対応するため、現場での加工が不要となり廃材が発生しません。


製品図

参考質量=585kg

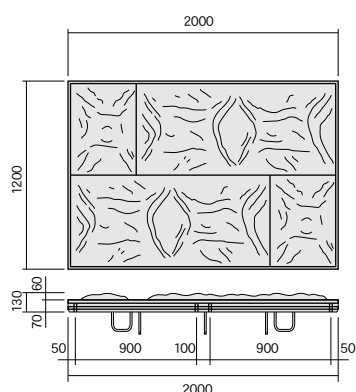


* 半型役物 (1000×1200) もあります。
* 製品形状等は予告無く変更する場合があります。

展開図

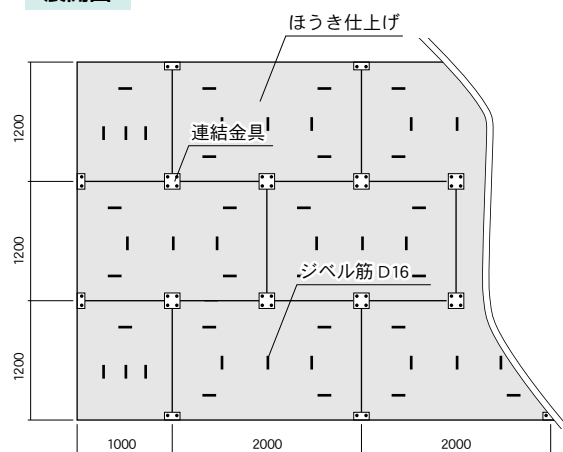


側面図

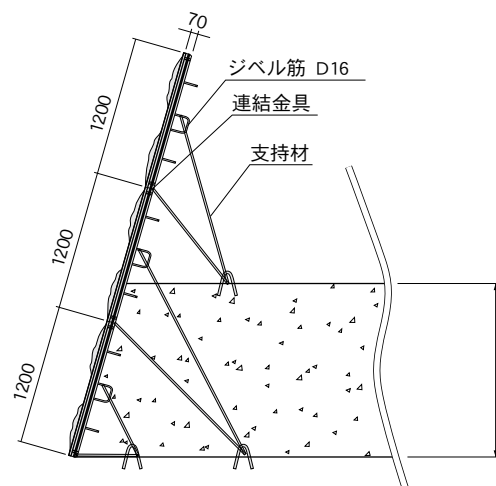

打設高
H=1.5m 以下

断面図

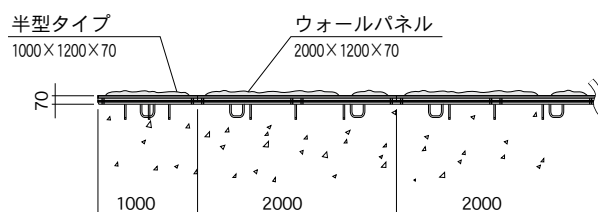

連結部詳細

