


1 落ちふた式U形側溝

JIS製品
A5372




1 種 [PU2] 歩道部

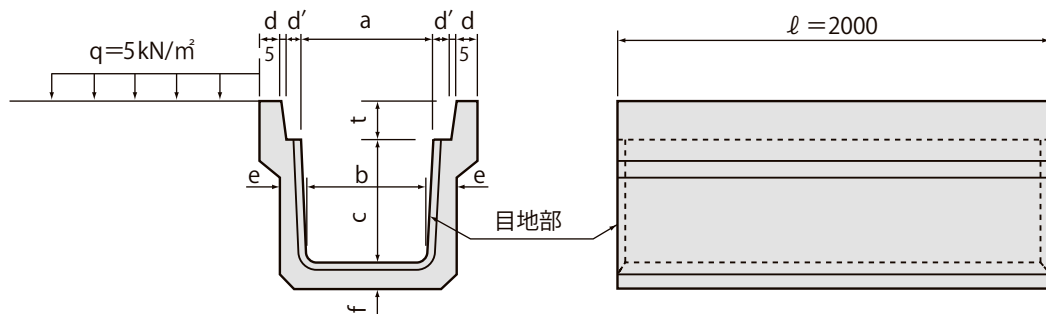

呼 名	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)								
			a	b	c	d	d'	e	f	ℓ	t
250	別途見積	290	250	230	250	40	55	55	55	2000	90
300	A	348	300	280	300	40	55	60	60	2000	95
	B	420	300	270	400	40	55	65	65	2000	95
	C	497	300	260	500	40	55	70	70	2000	95
400	A	457	400	370	400	40	55	65	65	2000	110
	B	536	400	360	500	40	55	70	70	2000	110
500	A	594	500	460	500	45	60	70	70	2000	125
	B	680	500	450	600	45	60	75	75	2000	125

1. カーブ用 ℓ=1.0m, 0.5m

3 種 [PU3] 車道部 (縦断)

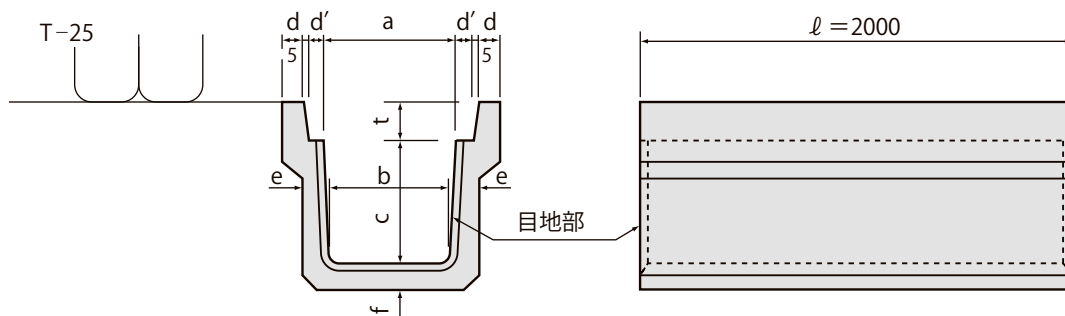


呼 名	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)								
			a	b	c	d	d'	e	f	ℓ	t
250	別途見積	335	250	230	250	45	55	65	65	2000	90
300	A	421	300	280	300	50	55	70	70	2000	95
	B	477	300	270	400	50	55	70	70	2000	95
	C	590	300	260	500	50	55	80	80	2000	95
400	A	522	400	370	400	55	55	70	70	2000	110
	B	640	400	360	500	55	55	80	80	2000	110
500	A	706	500	460	500	60	60	80	80	2000	125
	B	855	500	450	600	60	60	90	90	2000	125

1. カーブ用 ℓ=1.0m, 0.5m


2. 車両の隣接走行は少なく、一時退避などで低速で走行するような車道に平行して使用。

コンクリート蓋

1 種 [PC 3] (歩道用)



3 種 [PC 4] (車道縦断用)




呼 名		単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)						荷 重
				b	b ₁	ℓ	t	t ₁	t ₂	
1 種	250	別途見積	28	362	50	500	90	55	35	歩道用
	300	//	32	412	51	500	95	55	40	
	400	//	46	512	51	500	110	65	45	
	500	//	63	622	56	500	125	75	50	
3 種	250	//	37	362	352	500	90	—	—	車道用 縦 断
	300	//	45	412	402	500	95	—	—	
	400	//	65	512	502	500	110	—	—	
	500	//	90	622	612	500	125	—	—	


1. 3種は車両の隣接走行は少なく、一時退避などで低速で走行するような車道に平行して使用。

グレーチング蓋

1 種 (歩道用)



3 種 (車道縦断用)



呼 名			単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)					荷 重
					B	A	H	h	L	
1 種	標	250	別途見積	20.9	250	360	90	25	995	T-2
		300	〃	22.9	300	410	95	25	995	
		400	〃	30.2	400	510	110	32	995	
		500	〃	38.6	500	620	125	32	995	
3 種	準	250	〃	26.7	250	360	90	44	995	T-25
		300	〃	35.6	300	410	95	50	995	
		400	〃	51.2	400	510	110	65	995	
		500	〃	79.6	500	620	125	90	995	
1 種	騒音低減 ゴム付き	250	〃	21.4	250	360	90	25	995	T-2
		300	〃	23.4	300	410	95	25	995	
		400	〃	30.7	400	510	110	32	995	
		500	〃	36.2	500	620	125	32	995	
3 種	騒音低減 ゴム付き	250	〃	27.2	250	360	90	44	995	T-25
		300	〃	36.1	300	410	95	50	995	
		400	〃	51.7	400	510	110	65	995	
		500	〃	80.1	500	620	125	90	995	

※ T-20, T-14用もご用意できますので、各営業担当までお問合せください。