

5 上ぶた式U形側溝（U字溝）

JIS 製品
A 5372



岡山

山陰


広島

山口


近畿

四国


本 体



コンクリート蓋



グレーチング蓋



本 体

呼 名		単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)								
				a	b	c	d	e	f	g	ℓ	r
1 種 (歩道用)	150	別途見積	24	150	140	150	30	35	35	160	600	30
	180	〃	33	180	170	180	35	40	40	190	600	50
	240	〃	56	240	220	240	45	50	50	240	600	50
	300A	〃	71	300	260	240	50	60	60	300	600	50
	300B	〃	80	300	260	300	50	60	60	300	600	50
	360B	〃	100	360	310	360	50	65	65	360	600	50
	450	〃	135	450	400	450	55	70	70	430	600	70
	600	〃	210	600	540	600	70	80	80	600	600	70

1. 車両の隣接走行は少なく、一時退避などで低速で走行するような車道に平行して使用。

コンクリート蓋（※エコ製品ではありません。）

呼 名		単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)							
				b	b	b ₂	ℓ	r	t	t ₁	t ₂
1 種	150	別途見積	10	210	35	75	600	15	35	30	5
	180	〃	14	250	40	75	600	15	40	35	5
	240	〃	21	330	50	90	600	15	45	40	5
	300	〃	33	400	55	100	600	15	60	50	10
	360	〃	42	460	55	120	600	18	65	55	10
	450	〃	55	560	60	120	600	18	70	60	10
	600	〃	78	740	75	150	600	18	75	65	10
2 種	240	〃	45	330	50	90	600	15	100	85	15
	300	〃	55	400	55	100	600	15	100	85	15
	360	〃	64	460	55	120	600	18	100	85	15
	450	〃	93	560	60	120	600	18	120	100	20
	600	〃	156	740	75	150	600	18	150	130	20


1. 1種は主として歩道に使用。

2. 2種は車両の隣接走行は少なく、一時退避などで低速で走行するような車道に平行して使用。

グレーチング蓋

呼 名		単 価 (円)	参考総質量 (kg/枚)	グレーチング				山 形 鋼	
				寸 法 (mm)			製品幅 (A)	寸 法 (mm)	参考質量 (kg/枚)
				幅 (a)	長さ (b)	高さ (h)			
T-6	150	別途見積	9.6	130	995	25	210	L40×40×5	5.9
	180	〃	10.5	160	995	25	240	L40×40×5	5.9
	240	〃	13.9	220	995	32	300	L40×40×5	5.9
	300	〃	17.7	280	995	38	360	L40×40×5	5.9
歩 道	150	〃	5.2	135	993	19	195	L30×30×3	2.7
	180	〃	5.8	165	993	19	225	L30×30×3	2.7
	240	〃	7.0	225	993	19	285	L30×30×3	2.7
	300	〃	8.1	285	993	19	345	L30×30×3	2.7


ソケット付



呼 名		単 価 (円)	参考質量 (kg)
ソケット付 公団Dvーpu	240	別途見積	62
	300B	〃	88
	450	—	155

※JIS製品ではありません。

ソケット滑り止め付

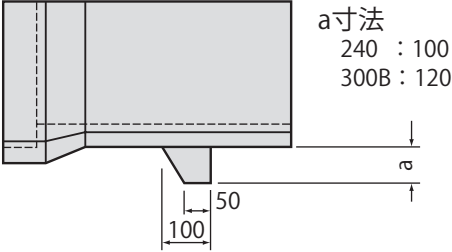

呼 名		単 価 (円)	参考質量 (kg)
ソケット 滑り止め付	240	別途見積	64
	300B	〃	95

※縦排水に使用する場合の滑り止め付の使用本数は5本に1本を標準とします。

※JIS製品ではありません。