


NETIS登録製品
CG-990006-A



特 長

1. 道路の法尻や法肩にグラストップを設置するだけで、簡単に雑草の生育を抑止することができますので、法面のメンテナンスが必要なくなり、維持管理費が軽減されます。
2. グラストップの表面はノンスリップ効果のある石面形状で、小動物や昆虫の移動を妨げることがなく、溝部分から適度の草の成長もあり、環境破壊を起こしません。また、景観的に配慮された形状・カラーは周囲の環境を損なわず、自然と調和した空間を演出します。
3. 1枚当り質量が24kgと軽く、フレキシブル性のあるグラストップは、多少の起伏やスロープでも簡単に施工できます。また、製品には特殊合成樹脂ネットを使用していますので、錆等の発生がなく、簡単に切断施工できます。

施工断面図

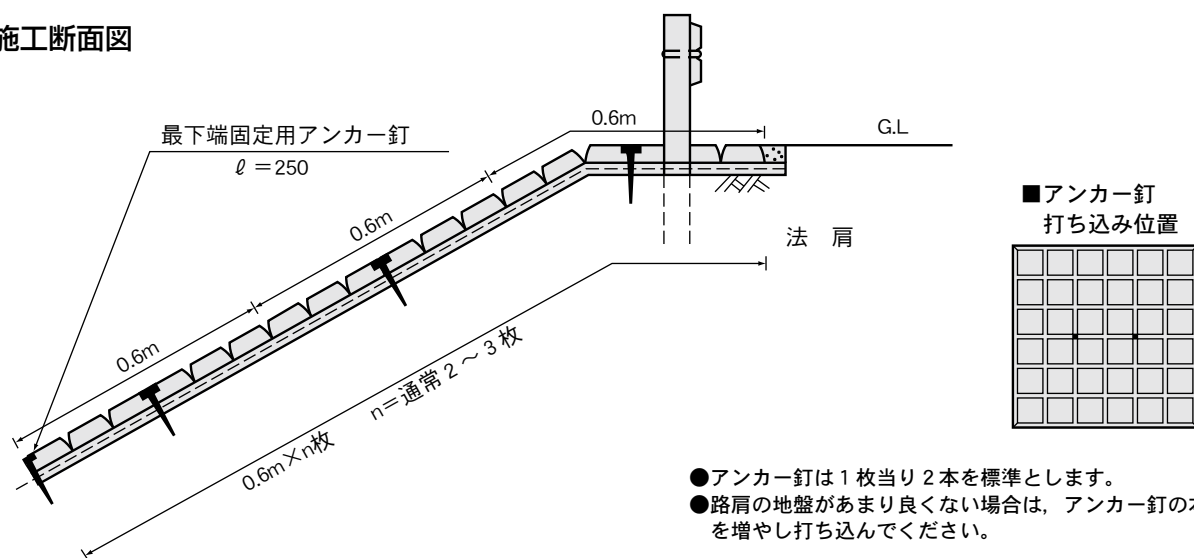

- アンカー釘は1枚当り2本を標準とします。
- 路肩の地盤があまり良くない場合は、アンカー釘の本数を増やし打ち込んでください。

雑草抑止板 (グラストップ)	規 格 (mm)	タイプ	参考質量 (kg)
	600×600×30	スタンダード	24
	600×600×20	S L	16

呼 名	規 格
雑草抑止シート	GR250
ア ン カ ー 釘	φ 8 mm L=250mm (標準)
ア ン カ ー 釘	φ 8 mm L=500mm (ロング)

1. 20mm厚タイプは法面勾配1：1.5以上の緩勾配での利用となります。また、法面の不陸が大きい場合は、30mm厚を使用して下さい。
2. 白色、モルタル色仕上げ。
3. アンカー釘は、L=250mmを標準とします。

