

2 ミニゲート


雨水貯留浸透技術評価認定
雨水技評第22号



概要


宅地造成や商業施設の開発に経済的な貯留水槽整備が求められております。

自然流下式雨水貯留槽ブロック「ミニゲート」は上部を駐車場、公園等に利用することができる、経済的なプレキャスト式地下貯留ミニシステムです。

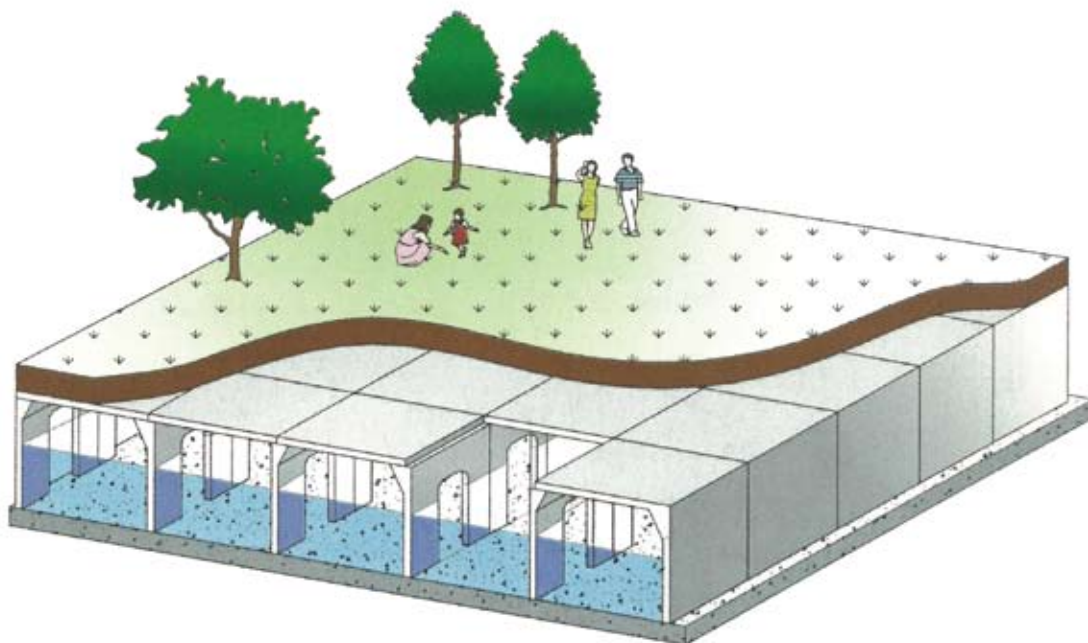


特長

1. 耐震性に優れています。(レベル2地震動に対応)
2. 設計条件は上載荷重10kN/㎡で、貯留槽上部を駐車場・公園・グラウンド等に利用できます。
3. プレキャスト部材を組み立てて施工することで、工期の大幅短縮やトータルコストの削減が図れます。
4. 自然流下式のためポンプ設備の設置費用及び維持管理費が大幅に節約できます。
5. 製品質量を5t未満としているので大型重機を必要とせず、施工現場を選びません。
6. 貯留槽底部の勾配はインバートコンクリートにより任意に設定できます。
7. プレキャスト部材の組み合わせにより、様々な用地形状に対応できます。
8. 現場条件に合わせて、内空高を変えることができ経済的です。
9. 貯留槽内部での点検・清掃が可能のため、維持管理が容易です。

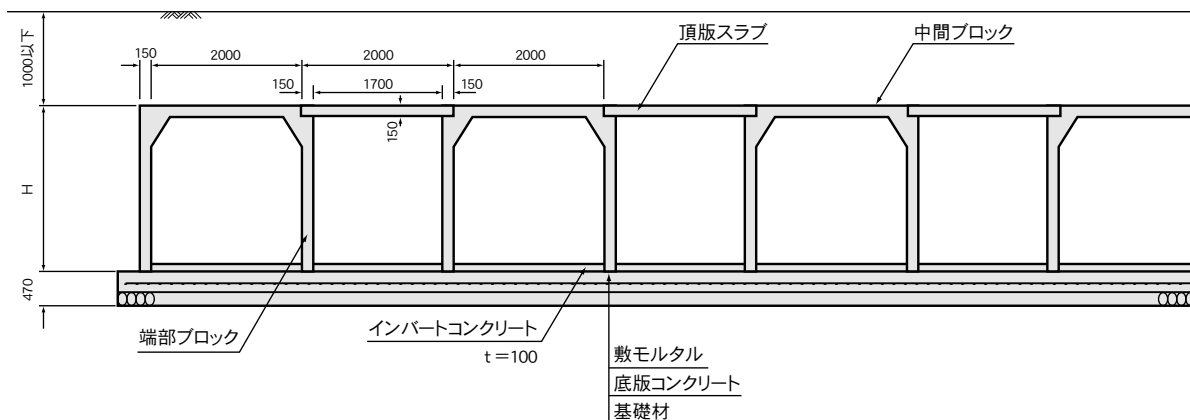


端部ブロック

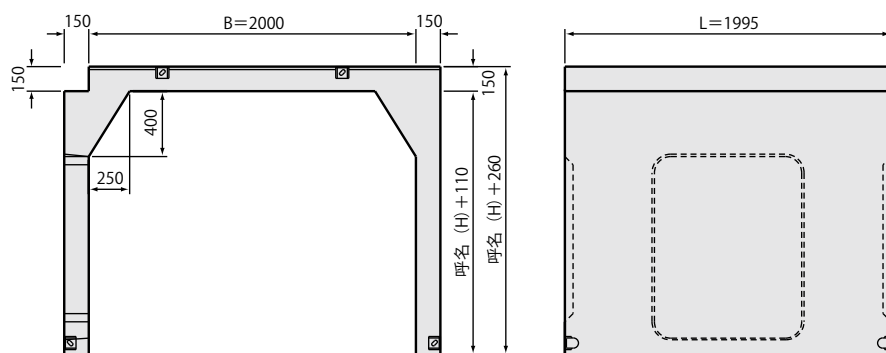

呼 名 (H)	参考質量 (kg)
1000	3523
1500	4079
2000	4636
2500	6150

※H寸法は1000～2500の範囲で変更できます。(10cmピッチ)


中間ブロック

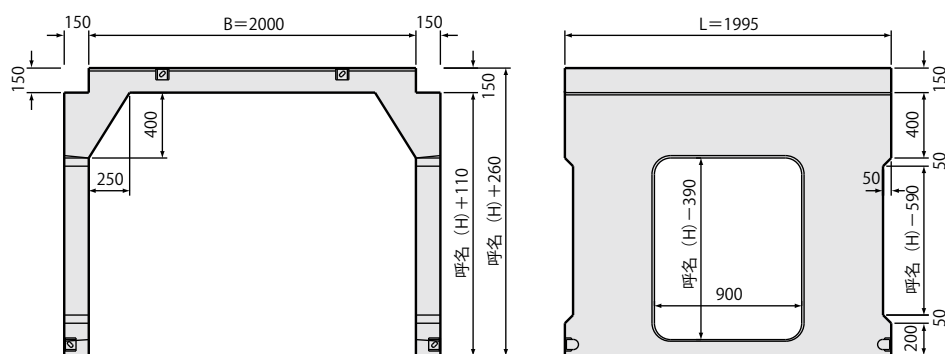

呼 名 (H)	参考質量 (kg)
1000	3196
1500	3569
2000	3940
2500	5020

※H寸法は1000～2500の範囲で変更できます。(10cmピッチ)

頂版スラブ

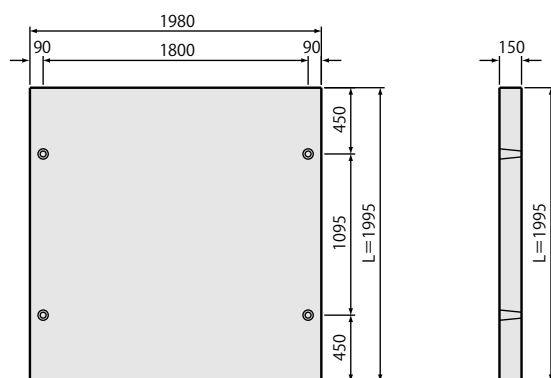

呼 名 (H)	参考質量 (kg)
頂版スラブ	1428

