


T-25対応

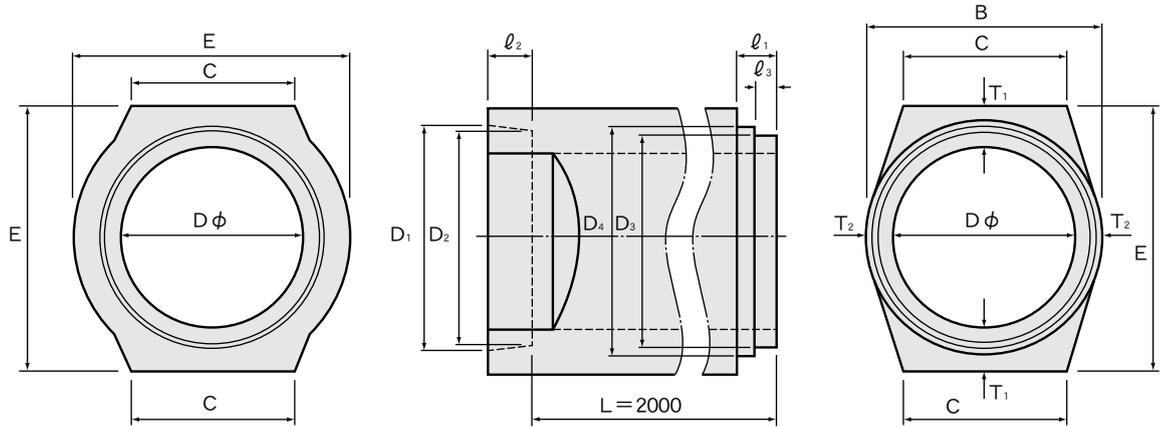

呼び径 (Dφ)	参考質量 (kg)	頂底厚 T ₁	側厚 T ₂	頂底幅 C	管幅 B	ソケット幅 E	内径		外径		ソケット			有効長 L
							D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	
150	185	62	40	162	230	274	212	208	196	204	75	70	32	2000
200	240	62	40	198	280	324	264	258	246	254	75	70	32	2000
250	300	64	40	234	330	378	314	310	298	306	75	70	32	2000
300	380	68	42	272	384	436	368	364	350	360	75	70	36	2000
350	465	72	44	310	438	494	422	418	404	414	75	70	36	2000
400	595	80	50	354	500	560	478	474	460	470	80	75	36	2000
450	730	88	54	396	558	626	534	530	516	526	80	75	36	2000
500	870	94	58	436	616	688	592	588	574	584	80	75	36	2000
600	1120	100	62	514	724	800	708	704	690	700	85	80	36	2000
700	1505	119	69	594	838	938	824	820	802	816	85	80	40	2000
800	1835	123	76	674	952	1046	940	936	918	932	95	90	40	2000
900	2255	134	83	754	1066	1168	1058	1054	1036	1050	100	95	40	2000
1000	2830	155	90	840	1180	1310	1172	1168	1150	1164	111	106	40	2000
1100	3505	167	110	930	1320	1434	1286	1282	1260	1276	115	110	42	2000
1200	4145	179	120	1018	1440	1558	1400	1396	1374	1390	119	114	42	2000
1500	6355	216	150	1272	1800	1932	1734	1730	1708	1724	127	122	42	2000

許容土被り表

(単位：m)

呼 名	1 種 管		
	溝 型	突出型	
		砂質土	粘性土
150	0.1~28.0	0.1~14.8	0.1~12.3
200	0.1~22.0	0.1~11.7	0.1~ 9.8
250	0.1~18.0	0.1~ 9.7	0.1~ 8.1
300	0.1~16.3	0.1~ 8.5	0.1~ 7.1
350	0.1~14.7	0.1~ 7.7	0.1~ 6.4
400	0.1~13.2	0.1~ 7.0	0.1~ 5.8
450	0.2~12.3	0.2~ 6.5	0.2~ 5.4
500	0.2~11.6	0.2~ 6.2	0.2~ 5.1
600	0.2~10.3	0.2~ 5.5	0.2~ 4.6
700	0.2~ 9.5	0.2~ 5.2	0.2~ 4.3
800	0.2~ 8.9	0.2~ 4.9	0.2~ 4.0
900	0.2~ 8.6	0.2~ 4.8	0.2~ 3.9
1000	0.3~ 8.5	0.3~ 4.8	0.3~ 3.9
1100	0.3~ 8.1	0.3~ 4.6	0.3~ 3.8
1200	0.3~ 7.9	0.3~ 4.6	0.3~ 3.8
1500	0.3~ 7.3	0.3~ 4.4	0.3~ 3.7

※上記許容土被りはT-25荷重における安全率を1.25とした場合の値です。

※上記以外の条件は担当営業までお問い合わせ下さい。