



特 長

- 新型卵形側溝は従来の卵形断面による優れた水理特性はそのままに、排水性舗装やバリアフリーといったニーズに対応した線排水側溝です。
- 従来の卵形側溝の側壁部をリブ構造としたため、製品重量を最小限に抑えられることからコスト低減が図られます。


バリアフリータイプ




標準タイプ



マウンドアップタイプ



出入口タイプ




※基礎コンクリートが必要な場合は別途計上して下さい。



1. マウンドアップタイプ・標準タイプはL型アングルを取り付けることで排水性舗装にも対応できます。
2. 基礎材の仕様は「国土交通省土木工事積算基準」、若しくは各地方自治体の基準に準拠してください。
3. 製品に横穴を付けることによって、排水性舗装に対応したタイプも製造可能です。
4. 出入口部には専用タイプ（側壁が等厚なタイプ）があります。

バリアフリータイプ


側溝製品図

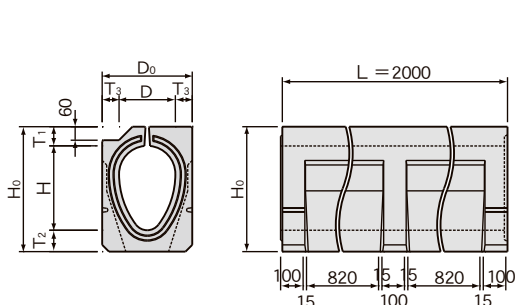

柵製品図

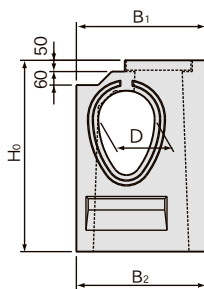

平面図



側溝本体

呼 名	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)						
			D	H	D ₀	H ₀	T ₁	T ₂	T ₃
E-200	別途見積	320	175	262.5	305	400	72	65.5	65
E-250	〃	405	200	300	340	470	80	90	70
E-300	〃	520	250	375	400	555	85	95	75


柵本体

呼 名	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)					
			D	H	H ₀	B ₁	B ₂	L
E-200	別途見積	395	175	262.5	700	540	540	1000
E-250	〃	425	200	300	750	550	550	1000
E-300	〃	490	250	375	850	575	575	1000





標準タイプ


側溝製品図

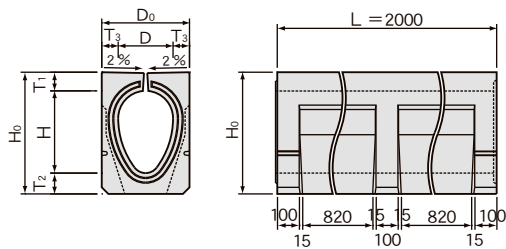

柵製品図

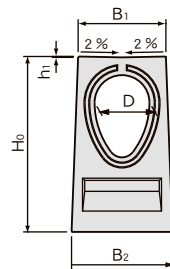

平面図



側溝本体

呼 名	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)								
			D	H	D ₀	H ₀	T ₁	T ₂	T ₃	h ₁	L
E-200	別途見積	335	175	262.5	305	400	72	65.5	65	3	2000
E-250	〃	425	200	300	340	470	80	90	70	3	2000
E-300	〃	550	250	375	400	555	85	95	75	4	2000


柵本体

呼 名	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)						
			D	H	H ₀	B ₁	B ₂	h ₁	L
E-200	別途見積	275	175	262.5	650	305	365	3	1000
E-250	〃	304	200	300	700	340	400	3	1000
E-300	〃	383	250	375	800	400	460	4	1000





マウンドアップタイプ


側溝製品図

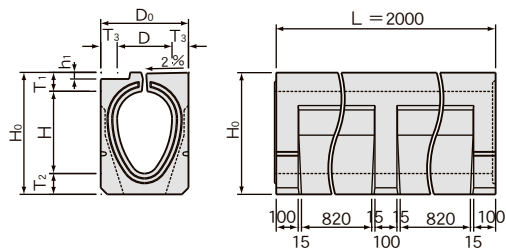

柵製品図



平面図

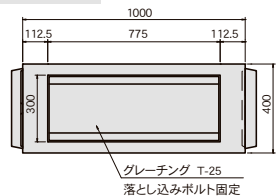

側溝本体

呼 名	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)								
			D	H	D ₀	H ₀	T ₁	T ₂	T ₃	h ₁	L
E-200	別途見積	325	175	262.6	305	400	74.1	65.5	65	25	2000
E-250	〃	410	200	300	340	470	81.8	90	70	30	2000
E-300	〃	535	250	375	400	555	86.2	95	75	30	2000


柵本体

呼 名	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)						
			D	H	H ₀	B ₁	B ₂	h ₁	L
E-200	別途見積	275	175	262.6	650	305	365	6	1000
E-250	〃	304	200	300	700	340	400	7	1000
E-300	〃	383	250	375	800	400	460	8	1000




バリアフリータイプ用


両面R標準・集水

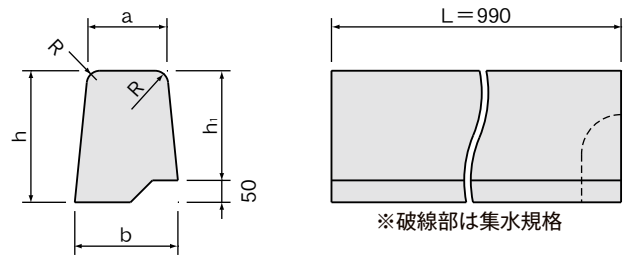

両面Rサイド




歩道用出入口

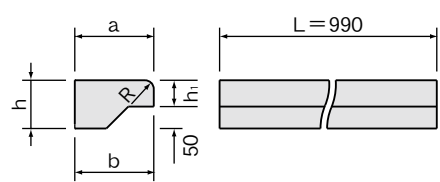

呼 名	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)						
			a	b	h	h ₁	R	r	L
標 準 C	別途見積	135	180	235	300	250	30	—	990
標 準 D	〃	165	180	245	350	300	30	—	990
集 水 C	〃	115	180	235	300	250	30	—	990
集 水 D	〃	135	180	245	350	300	30	—	990
サ イ ド C	〃	125	180	235	300	250	30	250	990
サ イ ド D	〃	155	180	245	350	300	30	300	990

マウンドアップタイプ用

片面R標準

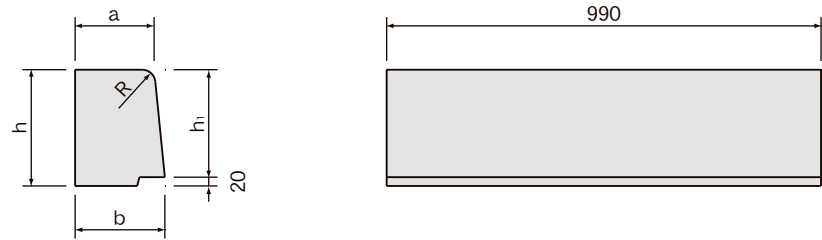

呼 名	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)					
			a	b	h	h ₁	R	L
標 準 B	別途見積	93	180	200	215	195	30	990
標 準 C	〃	116	180	205	265	245	30	990

※集水樹には専用の縁石があります。