




特長

- 音がしない。**
グレーチングが3点支持のため、車輛通行時の「ガタッ」という騒音が発生しません。
- 滑らない・安全。**
グレーチング及びアングルの表面には突起を設けているため滑りにくく、自転車やバイクなどの転倒事故を抑止します。
蓋同士が互いにカミ合う構造のため、浮き上り、はね上りが起らず、中間の1枚を持ち上げても外せないため、盗難防止になります。
- 横断溝前後の地盤が沈下しない。**
踏掛版の使用により、横断溝前後の地盤沈下が発生しません。
- 耐久性が大きい。**
本体は高強度厚断面で重車輛にも安心です。
ダクタイル鑄鉄製なので、そり・変形等が起きません。
- 道路の横断勾配に対応。**
横断溝の製品端部が特殊な形状のため、道路中央部で隙間が発生しません。

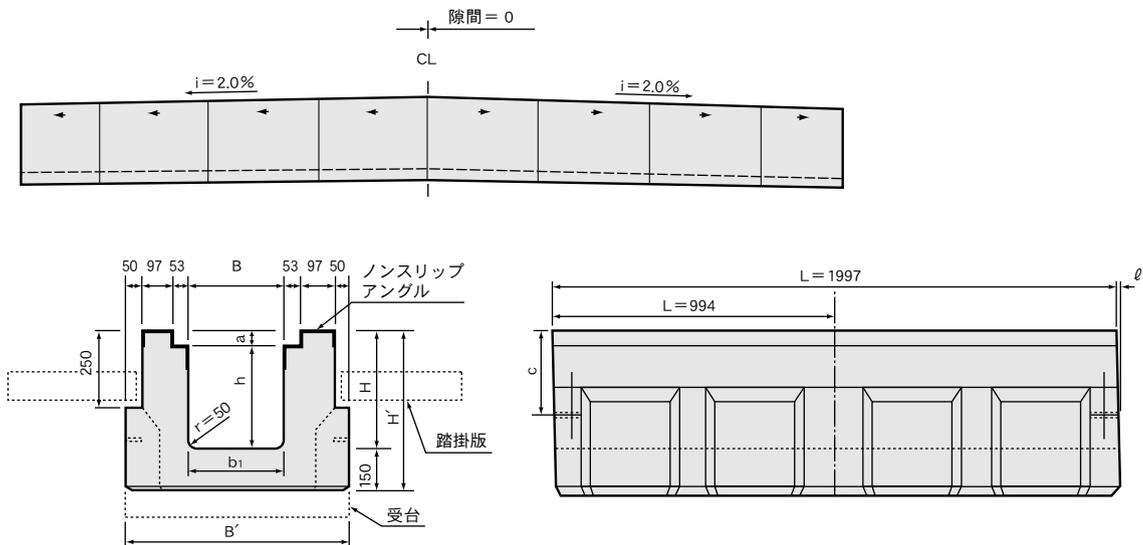


横断溝・本体

呼名	参考質量 (kg)		寸法 (mm)									適用グレーチング		踏掛版タイプ	
	L=994	L=1997	a	B	B'	b	c	H	H'	h	ℓ	T-25	T-14		
TPO	300× 400	458	915	50	300	700	300	350	400	550	350	11	GTR2540	GTR1440	I型
	× 600	580	1160	50	300	700	300	400	600	750	550	15	〃	〃	〃
	× 800	703	1405	50	300	700	300	450	800	950	750	19	〃	〃	II型
TPO	400× 500	549	1098	50	400	800	400	350	500	650	450	13	GTR2550	GTR1450	I型
	× 700	672	1343	50	400	800	400	400	700	850	650	17	〃	〃	〃
	× 900	794	1588	50	400	800	400	450	900	1050	850	21	〃	〃	II型
TPO	500× 600	645	1290	65	500	900	500	400	600	750	535	15	GTR2560	GTR1460	I型
	× 800	768	1535	65	500	900	500	450	800	950	735	19	〃	〃	II型
	× 1000	893	1786	65	500	900	500	500	1000	1150	935	23	〃	〃	〃

- L=994mmも対応できます。
- 詳細カタログありますのでお問合せ下さい。
- 寸法は変更する場合があります。
- 使用の際は、矢印の方向を確認してください。


トライポットグレーチング（騒音防止型）

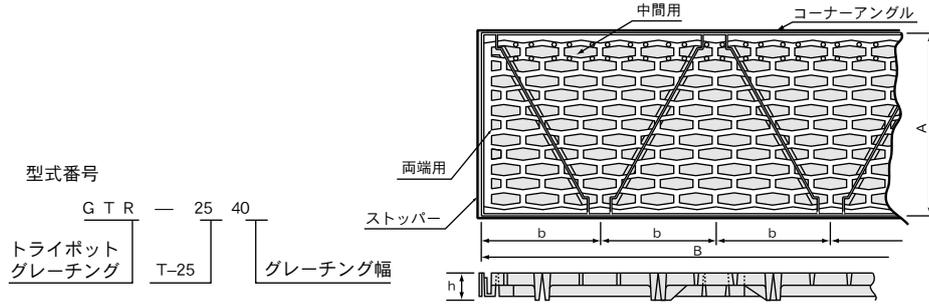


【T-25】

型式番号	参考質量 (kg/m当り)	溝幅 B	グレーチング寸法 (mm)		
			A	b	h
GTR-2530	33	200	300	250	50
GTR-2535	38	250	350	250	50
GTR-2540	45	300	400	250	50
GTR-2545	50	350	450	250	50
GTR-2550	59	400	500	250	50
GTR-2555	68	450	550	250	50
GTR-2560	74	500	600	333	65
GTR-2570	85	600	700	333	65
GTR-2580	117	700	800	333	65
GTR-2590	147	800	900	333	65
GTR-25100	155	900	1000	500	75

受台

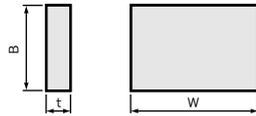

踏掛版

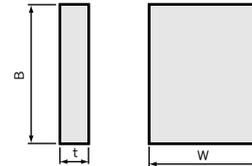

受台



呼名	参考質量 (kg)	寸法 (mm)			適用サイズ
		B	W	t	
300用	30	300	700	60	B=300
400用	47	300	800	80	B=400
500用	52	300	900	80	B=500

踏掛版

呼名	参考質量 (kg)	寸法 (mm)			適用サイズ
		B	W	t	
I 型	91	950	400	100	H=700以下
II 型	114	950	500	100	H=800以上

端面に傾斜を付ける場合があります。

トライポットグレーチング柵用

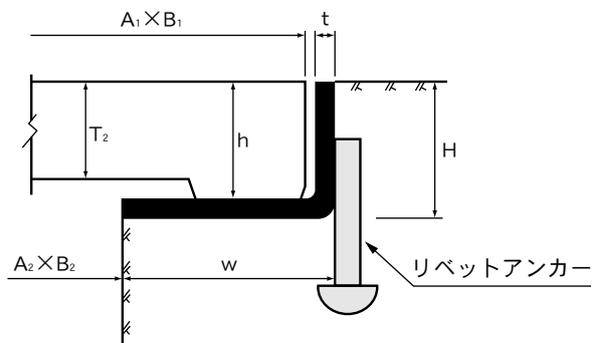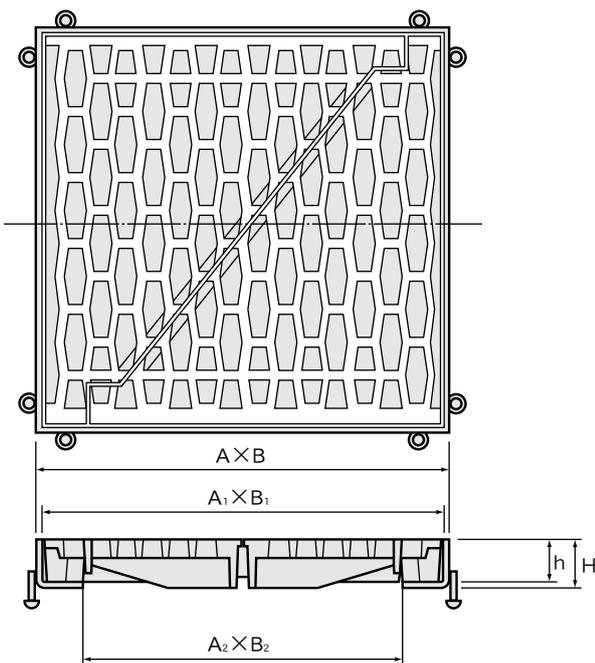

【T-25】

記号	グレーチング参考質量 (kg)	受枠参考質量 (kg/組)	柵内径 (A2 x B2)
GTA-2530	10.5kg x 2枚	29.0	300 x 300
GTA-2535	14.0 x 2	34.5	350 x 350
GTA-2540	16.0 x 2	41.0	400 x 400
GTA-2545	21.0 x 2	50.0	450 x 450
GTA-2550	24.5 x 2	62.0	500 x 500
GTA-2560	38.5 x 2	88.0	600 x 600
GTA-2570	51.0 x 2	117.5	700 x 700
GTA-2580	69.0 x 2	150.0	800 x 800

1. 3点支持のため、ガタツキの発生が少ないです。

記号	柵内径 (A2 x B2)	グレーチング寸法 (mm)			コーナーアングル寸法 (mm)			
		A1	B2	h	A	B	H	t
GTA-2530	300 x 300	400	400	50	420	420	56	6
GTA-2535	350 x 350	450	450	50	470	470	56	6
GTA-2540	400 x 400	500	500	50	520	520	56	6
GTA-2545	450 x 450	550	550	50	570	570	56	6
GTA-2550	500 x 500	600	600	50	616	616	56	6
GTA-2560	600 x 600	700	700	65	720	720	71	6
GTA-2570	700 x 700	800	800	65	820	820	71	6
GTA-2580	800 x 800	900	900	65	920	920	71	6

カルバート

環境

擁壁

道路用オリジナル

貯留システム

法面

下水道

水路用・農業用

道路用一般

工法紹介