




## 特 長


1. 高さ3.0mを超え5.0mまで、任意に対応できます。
2. 機械施工となるので、工期の短縮が図れます。
3. 前壁がほぼ垂直となるので、用地の有効利用が図れます。

## 製品図


側面図

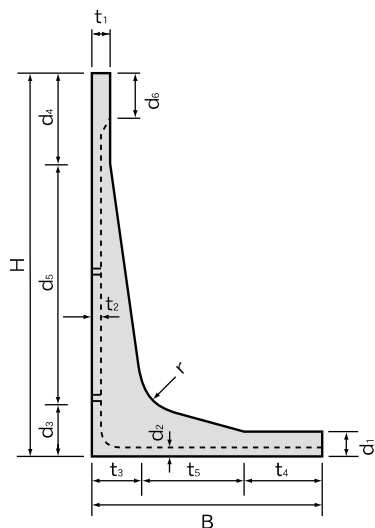

背面図

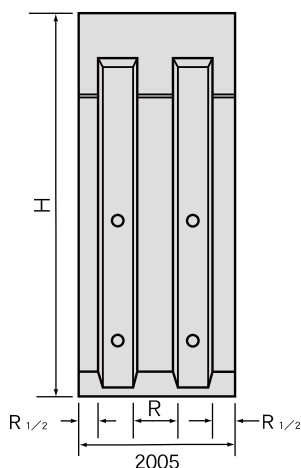

## 吊り上げ方法

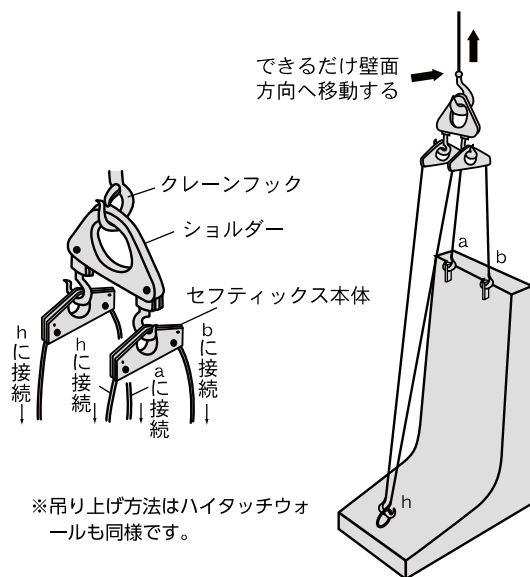

## 寸法表

| 呼名   | 単 価<br>(円) | 参考質量<br>(kg) | B    | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | d <sub>6</sub> | H    | R<br>(リブ) | r<br>(ハンチ) | t <sub>1</sub> | t <sub>2</sub> | t <sub>3</sub> | t <sub>4</sub> | t <sub>5</sub> |
|------|------------|--------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3250 | 別途見積       | 5870         | 2250 | 250            | 120            | 560            | 550            | 2140           | 350            | 3250 | 340       | 250        | 250            | 120            | 560            | 300            | 1390           |
| 3500 | 〃          | 6170         | 2250 | 250            | 120            | 560            | 800            | 2140           | 600            | 3500 | 340       | 250        | 250            | 120            | 560            | 300            | 1390           |
| 3750 | 〃          | 7220         | 2500 | 250            | 125            | 625            | 550            | 2575           | 350            | 3750 | 350       | 250        | 250            | 120            | 625            | 300            | 1575           |
| 4000 | 〃          | 7520         | 2500 | 250            | 125            | 625            | 800            | 2575           | 600            | 4000 | 350       | 250        | 250            | 120            | 625            | 300            | 1575           |
| 4250 | 〃          | 9080         | 2800 | 300            | 130            | 670            | 750            | 2830           | 350            | 4250 | 390       | 300        | 250            | 130            | 670            | 350            | 1780           |
| 4500 | 〃          | 9380         | 2800 | 300            | 130            | 670            | 1000           | 2830           | 600            | 4500 | 390       | 300        | 250            | 130            | 670            | 350            | 1780           |
| 4750 | 〃          | 10610        | 3000 | 300            | 130            | 735            | 750            | 3265           | 350            | 4750 | 390       | 300        | 250            | 130            | 735            | 350            | 1915           |
| 5000 | 〃          | 10910        | 3000 | 300            | 130            | 735            | 1000           | 3265           | 600            | 5000 | 390       | 300        | 250            | 130            | 735            | 350            | 1915           |

1. 質量は変更する場合があります。
2. 条件により、底版を打ち足す場合があります。
3. 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

## 標準歩掛

- 歩掛についてはP126をご覧ください。

