


NETIS登録番号
SK-150001-A


特 長

1. 従来の場所打ち根固ブロックと比較して、プレキャストコンクリートブロックを現場に設置し、コンクリートを打設することで施工期間を大幅に短縮することができます。
2. A型ブロックとB型ブロックを使用することで、1.0・2.0tの規格に対応できます。
3. ブロックの噛み合わせと、連結によって、一体構造となり流水に対し安定します。
4. 現場にて植石を行うことで、河川環境に調和することが可能です。
5. 河川内でのコンクリート打設・養生が困難な場合、ヤードでのブロック製作が可能です。

製品形状

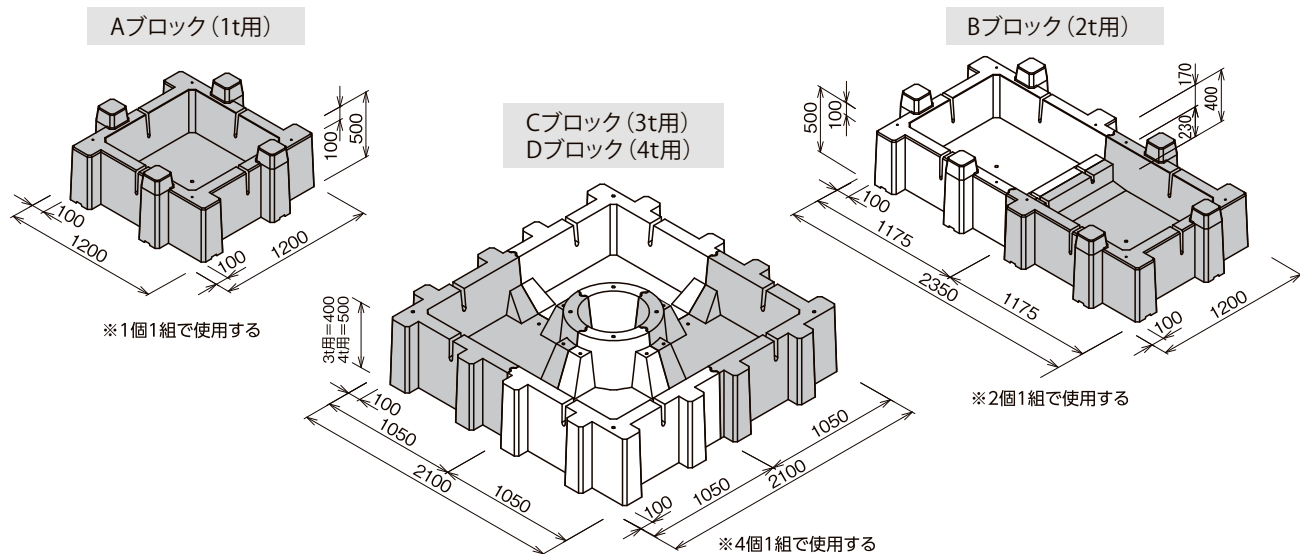

配置例

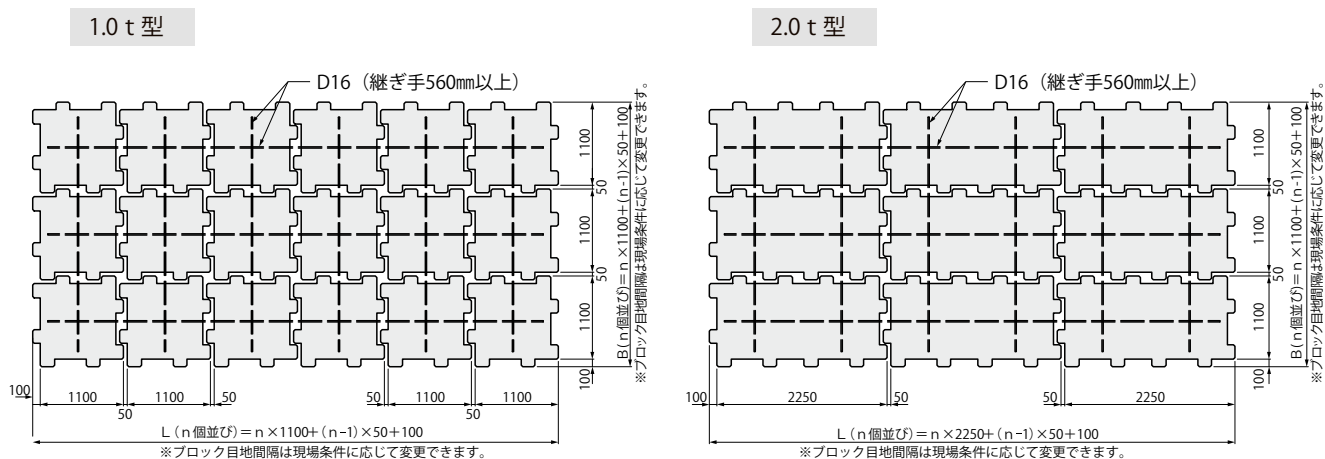

呼 名	規 格	単 価 (円)	ブロック参考質量		中詰コンクリート		参考総質量 (t/組)	使用数 (組/m ²)
			(t/個)	(t/組)	体積 (m ³ /組)	参考質量 (m ³ /組)		
Aブロック	1.0 t 型	別途見積	0.585	0.585	0.181	0.416	1.00	0.76
Bブロック	2.0 t 型	〃	0.544	1.088	0.434	0.998	2.09	0.38
Cブロック	3.0 t 型	〃	0.483	1.932	0.580	1.334	3.27	0.24
Dブロック	4.0 t 型	〃	0.546	2.184	0.830	1.909	4.09	0.24