

特 長

※はんざき=オオサンショウウオ

1. これまでのはんざきに比べ入口用の意匠部が新しくなり、より侵入が容易になりました。
(特定非営利法人【NPO法人】日本ハンザキ研究所所長栃本武良氏監修)
2. 3種類の製品（E型・L型・R型）を組み合わせ使用できるので、様々な環境が作りだせます。また、側壁の連通穴により、ブロック間の移動は自由にできます。
3. 内部に中詰石を充填し、空隙を調整することにより、魚類やサンショウウオの幼生、サワガニ等の棲息場所を確保できます。
4. ブロック上下の接続部をスライドさせて勾配を調整できるので、5分～2割程度まで自由に設定できます。

R型：魚巣用

サンショウウオのエサとなる魚類用のブロック。

E型：入口用

開口を大きくし、サンショウウオの出入を容易にしました。

L型：棲息用


サンショウウオの休息及び捕食用のブロック。

サンショウウオは明るい場所を避けるため、蓋を設置して光を遮断します。


塩ビパイプ等を設置してブロック間の移動ルートを確保します。

呼 名		参考質量 (kg)	形状寸法 (mm)
E	型	1080	1500×600×1100/1250
L	型	1260	1500×600×1100/1250
R	型	1220	1500×600×1100/1250
蓋	中間用	200	1090×945×85
	天端用	265	1090×945×100


施工断面例

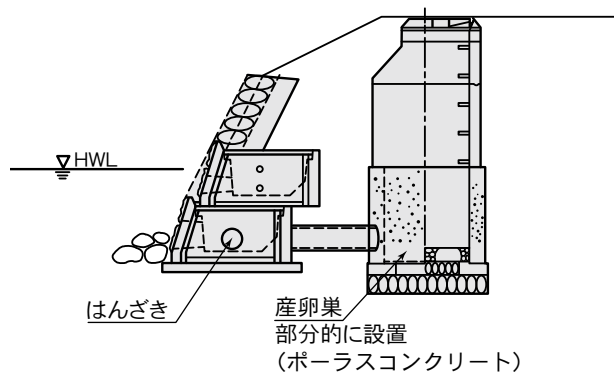

吊り上げ方法

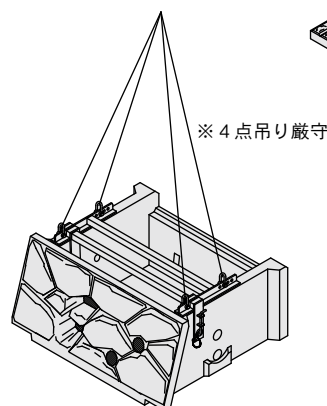

専用蓋

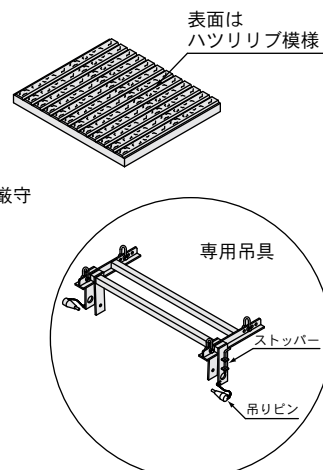

●歩掛り

据付工

1 日当り

名 称	規 格	単位	数量	備 考
世 話 役		人	0.5	
ブ ロ ッ ク 工		人	1.0	
普 通 作 業 員		人	3.0	
トラッククレーン	16 t 吊り	日	1.0	26組/日据付

胴込部数量表

1 個当り

名 称	規 格	単位	数量	備 考
コンクリート工		m ³	0.111	
型 枠 工		m ²	0.329	

