


7 パラレルボックスカルバート

NETIS登録番号
SK-090019-A




概要

パラレルボックスカルバートは、河川または水路が道路等と交差する場所において、60度から90度の範囲で交差角に適した平行四辺形のボックスの施工ができます。無駄な露出や役物対応を必要としないため、工期短縮と経済性を優位にしたプレキャストボックスカルバートです。



標準ボックスカルバート



パラレルボックスカルバート




特長


- 斜角ボックスを60°～90°の範囲（5°ピッチ）で製造できます。
- 工期の短縮が図れます。
- 現場状況に即したカルバートが構築できます。

製品形状

平面図



断面図

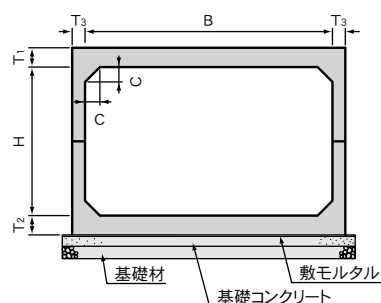

T-25対応

幅×長さ B (mm)	H (mm)	L (mm)	B' (斜内幅) (mm)	ハンチ C (mm)	土被り0.5m			土被り0.2m		
					頂底板 T ₁ , T ₂ (mm)	側壁 T ₃ (mm)	製品質量 (kg)	頂底板 T ₁ , T ₂ (mm)	側壁 T ₃ (mm)	製品質量 (kg)
3000	2000	1000	3464	300	240	260	8070	240	260	8070
	3000						9510			9510
	4000						10950			10950
4000	2000	1000	4619	300	320	260	11400	310	260	11150
	3000						12840			12590
	4000						14280			14030
5000	2000	1000	5774	300	400	280	15930	380	280	15320
	3000						17490			16870
	4000						19040			18420
6000	2000	1000	6928	300	460	340	21300	440	320	20240
	3000						23190			22020
	4000						25070			23790
7000	2000	1000	8083	300	540	380	27940	480	340	24710
	3000						30050			26590
	4000						32160			28480
8000	2000	1000	9238	300	640	440	36890	540	400	31280
	3000						39320			33500
	4000						41760			35710

1. 許容土被りが許容値から外れた場合でも、配筋、強度変更により対応が可能な場合がありますので、詳細は各営業担当までご一報ください。
2. 表記の内空高さは最低と最高のサイズを示しています。この範囲内であれば任意のサイズにも対応も可能です。