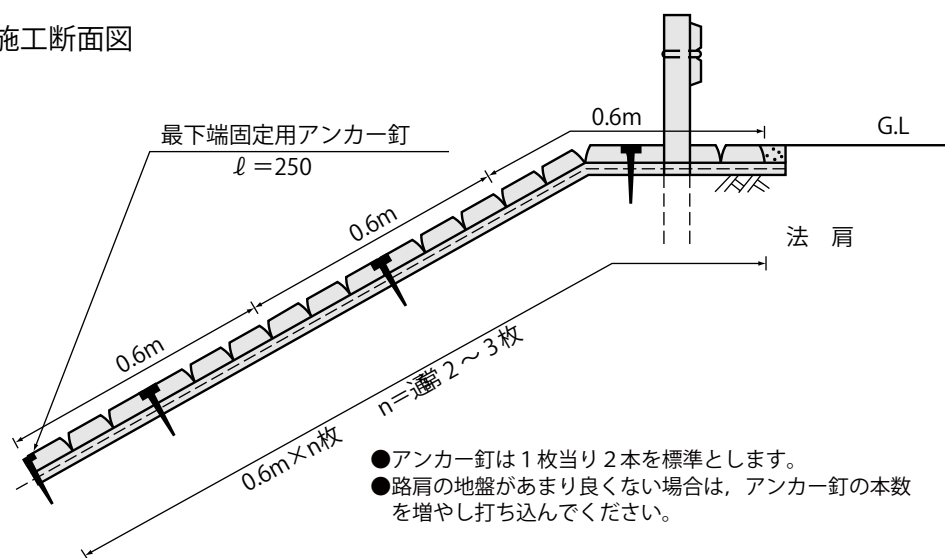



NETIS登録製品  
CG-990006-A


## 特 長

1. 道路の法尻や法肩にグラストップを設置するだけで、簡単に雑草の生育を抑止することができますので、法面のメンテナンスが必要なくなり、維持管理費が軽減されます。
2. グラストップの表面はノンスリップ効果のある石面形状で、小動物や昆虫の移動を妨げることがなく、溝部分から適度の草の成長もあり、環境破壊を起こしません。また、景観的に配慮された形状・カラーは周囲の環境を損なわず、自然と調和した空間を演出します。
3. 1枚当り質量が24kgと軽く、フレキシブル性のあるグラストップは、多少の起伏やスロープでも簡単に施工できます。また、製品には特殊合成樹脂ネットを使用していますので、錆等の発生がなく、簡単に切断施工できます。


施工断面図

■アンカー釘  
打ち込み位置

小舗石タイプ



S Lタイプ



| 雑草抑止板<br>(グラストップ) | 規 格 (mm)   | タイプ | 参考質量 (kg) |
|-------------------|------------|-----|-----------|
|                   | 600×600×30 | 小舗石 | 24        |
|                   | 600×600×20 | S L | 16        |

| 呼 名       | 規 格                  |
|-----------|----------------------|
| 雑草抑止シート   | GR250                |
| ア ン カ ー 釘 | φ 8 mm L=250mm (標準)  |
| ア ン カ ー 釘 | φ 8 mm L=500mm (ロング) |

1. 20mm厚タイプは法面勾配1：1.5以上の緩勾配での利用となります。また、法面の不陸が大きい場合は、30mm厚を使用して下さい。
2. 白色、モルタル色仕上げ。
3. アンカー釘は、L=250mmを標準とします。

