

概要

施工方法の良否により、工事の出来ばえ、仕上がり等は大きく左右されます。また、施工性・安全性についても同時に考えていかなければならない重要な問題です。油圧ジャッキ等を用いた施工方法「サンククリア工法」は、施工現場に付きものの「きつい」「汚い」「危険」の全てをクリアし、早く、安全に、精度良く施工することができる工法です。

特長


- 1. 油圧ジャッキ等によるカンタン施工**
製品据付の高さ調整は、つめ付油圧ジャッキで行うため、初心者・高齢者の方でも無理なく行えます。
- 2. はさまれ事故のない安全施工**
らくピタ（高さ固定ボルト）とU型鉄筋（基礎との一体化兼用鉄筋）とで、万一ジャッキがはずれた場合も、製品にはさまれる事故を防ぐことができます。
- 3. ブロックとコンクリートが完全一体化**
製品に埋込まれた鉄筋は、製品と基礎コンクリートを一体化させ、また、掛かり止め効果を発揮します。特にL型擁壁は、敷均しモルタル不要で、基礎上面での滑動はなくなります。
- 4. 幅広い応用施工**
製品が大型化するほど有利になり、パネル、階段、基礎ブロック、L型擁壁、張出歩道床版、カルバート等に幅広く使用できます。（ウォールパネル、VS側溝にも対応できます。）

製品への応用例

大型張りブロック

NETIS掲載期間終了技術

施工断面例

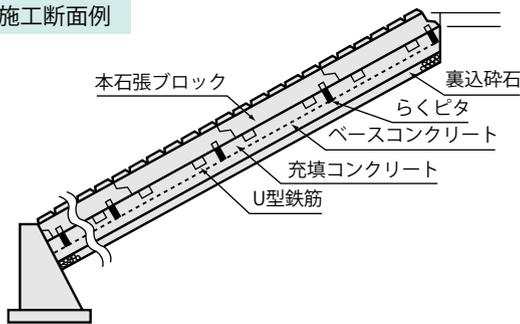

大型張りブロック据付状況

らくピタ(高さ固定ボルト)調整中



生コン打設状況



大型張りブロック据付状況 らくピタ調整後

「サンククリア工法」に使用する高さ固定ボルト（らくピタ）の仕様は擁壁製品－サンクミルウォールを参照してください。