


6 歩車道境界ブロック

JIS製品
A5371




歩車道境界ブロック（両面R） JISタイプ



種 類	単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)			
			a	b	h	L
出入口	4,300	25	180	190	100	600
B 種	4,300	72	180	230	250	600
C 種	5,100	89	180	240	300	600
D 種	6,000	106	180	250	350	600

- 水抜きは2個取りとなります。
- 出入口、D種、水抜きはJIS製品ではありません。
- 水抜き、サイドは標準の160%となります。


歩車道境界ブロック（片面R） JISタイプ

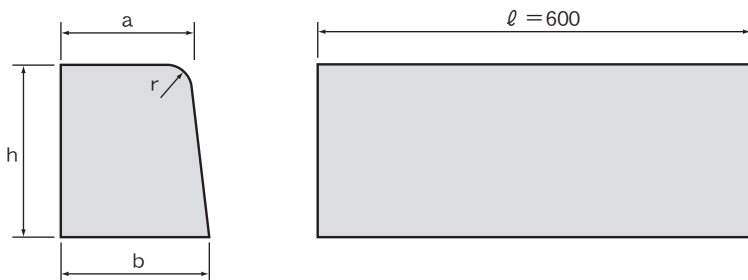

呼 名		単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)				
				a	b	h	ℓ	r
歩車道境界 ブロック	A	2,600	44	150	170	200	600	20
	B	3,900	66	180	205	250	600	30
	C	4,700	81	180	210	300	600	30
	D	5,700	98	180	215	350	600	30

- 歩車DはJIS製品ではありません。
- カーブ用、落とし用は標準の160%となります。


サイド(左, 右)

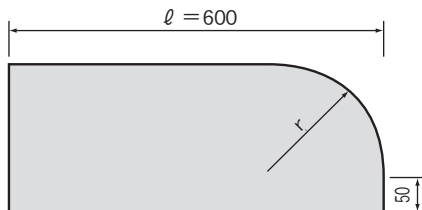

呼 名	単 価 (円)	参考質量 (kg)	r
サイドA	4,160	43	150
サイドB	6,240	64	200
サイドC	7,520	79	250
サイドD	9,120	92	300

- ※JIS製品ではありません。
※水抜きは標準の160%となります。

集 水

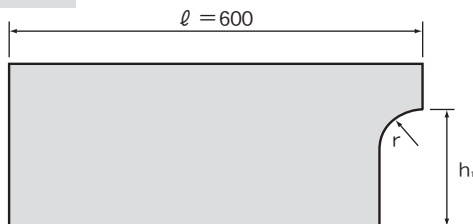


呼 名	単 価 (円)	参考質量 (kg)	h ₁	r
集 水 A	4,160	42	130	75
集 水 B	6,240	56	150	90
集 水 C	7,520	69	200	90
集 水 D	9,120	76	250	100


- ※JIS製品ではありません。
※図は左用の図です。右用は同形状の穴が左側に空きます。

参 考 図

※コーナブロック及び下りは、車道側もしくは歩道側から見て「右」「左」とご指定ください。

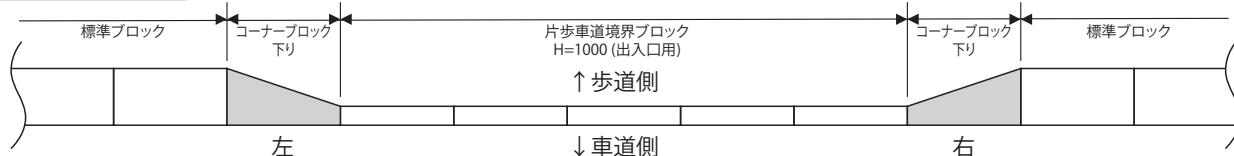


出入口(H=100)



呼 名	単 価 (円)	参考質量 (kg)	a	b	ℓ
出入口A	2,600	21	150	160	600
出入口B	3,900	25	180	190	600
出入口C	3,900				

※JIS製品ではありません。
※バリアフリータイプもあります。
(P192ユニバーサルデザインブロック)



斜(H=100)

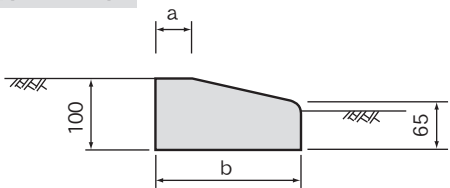

呼 名	単 価 (円)	参考質量 (kg)	a	b	ℓ
斜 A	2,600	20	15	165	600
斜 B	3,900	21	40	190	600
斜 C	3,900				

※JIS製品ではありません。


カーブ用



呼 名		単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)				90°当りの 使用本数
規 格	R (m)			a	b	h	ℓ	
A	0.5	4,160	24	150	170	200	383	2
	1.0	4,160	35	150	170	200	514	3
	2.0	4,160	44	150	170	200	618	5
	3.0	4,160	42	150	170	200	579	8
	4.0	4,160	45	150	170	200	618	10
	5.0	4,160	44	150	170	200	594	13
B	0.5	6,240	35	180	205	250	383	2
	1.0	6,240	52	180	205	250	514	3
	2.0	6,240	66	180	205	250	618	5
	3.0	6,240	63	180	205	250	579	8
	4.0	6,240	68	180	205	250	618	10
	5.0	6,240	65	180	205	250	594	13
C	0.5	7,520	42	180	210	300	383	2
	1.0	7,520	65	180	210	300	514	3
	2.0	7,520	80	180	210	300	618	5
	3.0	7,520	76	180	210	300	579	8
	4.0	7,520	82	180	210	300	618	10
	5.0	7,520	80	180	210	300	594	13
H=100 B・C	0.5	6,240	14	180	190	100	383	2
	1.0	6,240	20	180	190	100	514	3
	2.0	6,240	25	180	190	100	618	5
	3.0	6,240	24	180	190	100	579	8
	4.0	6,240	26	180	190	100	618	10
	5.0	6,240	25	180	190	100	594	13

※JIS製品ではありません。
※90°当りの使用本数は目地幅を1cmとした場合です。

地先境界ブロック



呼 名		単 価 (円)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)		
				幅(a/b)	高さ(h)	長さ(L)
地 先 境界ブロック	A	1,600	20	120/120	120	600
	C	2,000	31	150/150	150	600

※+200円で片面取りが対応できます。